

寒冷地のために生まれた
ハイパワー暖房エアコン。

寒冷地仕様

霧ヶ峰



ズバ暖 霧ヶ峰



暖房能力*
No.1

国内家庭用エアコン
4.0kW・5.6kW・6.3kW
クラスにおいて

外気温
-15℃でも
標準定格暖房
能力発揮

最大能力
(ピーク時)

最高
60℃
温風

室外機
凍結防止
ヒーター搭載

HXV:「速暖房」運転時/
KXV:暖房設定温度31℃運転時
(MSZ-HXV255・HXV285S・KXV225・
KXV255・KXV285Sは外気温2℃時)
MLZ-HX・HW・MFZ-HK:「ハイパワー」運転時
(MLZ-HX285S・HX565S・HW565S・
MFZ-HK285S・HK505S・HK565Sは除く)

SMART
QUALITY

*JIS低温時定格暖房能力MSZ-HXV405S:9.0kW、HXV565S:9.1kW、HXV635S:9.2kW 2015年6月4日現在。

寒冷地仕様の特別な霧ヶ峰で、寒さに

厳しい冬でも一気に暖めるパワフルな暖房能力を、ぜひ実感してください。



寒冷地のための、3つのこだわり。

外気温 -15°C でも標準定格暖房能力を発揮
※5: 最大能力(ピーク時)。

※4
最高 60°C 温風
※4: MSZ-HXV255・HXV285S・KXV225・KXV255・KXV285Sは外気温 2°C 時、MLZ-HX285S・HX565S・HW565S、MFZ-HK285S・HK505S・HK565Sは除く。

室外機
凍結防止ヒーター
標準装備

- 印刷の色は実際の商品色とは異なる場合があります。
- 各商品の機能の詳細は26ページをご覧ください。

※1: 畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。
※2: 別売部品・専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、スマートフォン用無線LANアダプターとHEMS用無線LANアダプターおよびシステムコントロールerは併用できません。
※3: くわしくは、三菱HEMSカタログをご覧ください。
※6: PM2.5とは、 $2.5\mu\text{m}$ 以下の微小粒子状物質の総称です。本エアコンで、 $0.3\mu\text{m}$ ～ $2.5\mu\text{m}$ の粒子を約50%キャッチ。28 m^3 の試験空間での60分後の効果。換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。 $0.3\mu\text{m}$ 未満の微小粒子状物質については、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

ズバ暖霧ヶ峰
ラインアップ

日本製
made in Japan
(付属品の一部は除く)

※1	冷暖房とも主に	6畳
	冷暖房とも主に	8畳
	冷暖房とも主に	10畳
	冷暖房とも主に	14畳
	冷暖房とも主に	16畳
	冷暖房とも主に	18畳
	冷暖房とも主に	20畳

ズバ暖機能

快適

気流

節電

清潔

保湿

冷房・除湿

リモコン

NEW

HXVシリーズ

P.13

フラッグシップの機能搭載。
みんなが集まるリビングこそ、ひとりひとりを快適に。



スマートフォン
対応※2

HEMS対応※3

MSZ-HXV255 (W)(T)	本体希望小売価格	420,000円	税別
MSZ-HXV285S (W)(T)	本体希望小売価格	440,000円	税別
MSZ-HXV405S (W)(T)	本体希望小売価格	500,000円	税別
MSZ-HXV565S (W)(T)	本体希望小売価格	570,000円	税別
MSZ-HXV635S (W)(T)	本体希望小売価格	610,000円	税別

外気温 -25°C でも運転可能 凍結防止ヒーター標準搭載
外気温 -15°C でも最高 60°C 温風※4
外気温 -15°C でも標準定格暖房能力発揮※5
長時間連続暖房+室温キープシステム
10 $^{\circ}\text{C}$ キープ暖房

360 $^{\circ}$ 体の部位・床・壁・人・状態・間取り・日射熱・天井・距離 見る。
ム-7 $^{\circ}\text{F}$ 極

匠フラップ

自然風

みまもり快眠 + 寝返り検知

ワイドロング 180 $^{\circ}$ ワイド&ロング気流

サーキュレーターモード

HYBRID ハイブリッド運転

スマートSTOP

フィルターおそうじメカ

ハイブリッドナノコーティング
(熱交換器・ファン・通風路)

はずせるボディ

内部クリーン スタート脱臭+カビクリーンシャワー

PM2.5への対応※6 + アレル除菌脱臭空清
(くわしくは10ページ)

ピュアミスト

うる肌気流 ピュアミスト+保湿風よけ

さらっと除湿冷房 インバーター再熱除湿

おしらせナビ カスタムボタン かんたんモード

NEW

KXVシリーズ

P.14

お部屋をムダなく快適にする、「ムーブアイ」搭載。



スマートフォン
対応※2

HEMS対応※3

MSZ-KXV225 (W)(T)	本体希望小売価格	280,000円	税別
MSZ-KXV255 (W)(T)	本体希望小売価格	310,000円	税別
MSZ-KXV285S (W)(T)	本体希望小売価格	340,000円	税別
MSZ-KXV405S (W)(T)	本体希望小売価格	410,000円	税別
MSZ-KXV565S (W)(T)	本体希望小売価格	480,000円	税別

外気温 -25°C でも運転可能 凍結防止ヒーター標準搭載
外気温 -15°C でも最高 60°C 温風※4
外気温 -15°C でも標準定格暖房能力発揮※5
長時間連続暖房+室温キープシステム

床・壁・人・状態・間取り・天井・距離 見る。
ム-7 $^{\circ}\text{F}$ 極

自然風 (ゆらぎ風のみ)

みまもり快眠

ワイドロング ワイド&ロング気流

サーキュレーターモード

HYBRID ハイブリッド運転

消し忘れオートOFF 不在省エネ運転

ハイブリッドナノコーティング
(ファン) 清潔コート熱交換器

はずせるボディ (前面パネル)

内部クリーン

プラチナアレル除菌

保湿風よけ

選べる3モード除湿

ハイブリッド節電ボタン バックライト+蓄光ボタン

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

負けない快適暖房を。



グリーン購入法適合商品について
このマークのついた商品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。
MSZ-HXV255～HXV405S

NEW

1方向天井カセット形HXシリーズ P.15

寒い冬でもパワフルに暖める、
スリム＆コンパクトな
天井カセット型。



HEMS対応※3

●MLZ-HX285S 本体希望 小売価格 **453,000円** (税別)

●MLZ-HX405S 本体希望 小売価格 **543,000円** (税別)

●MLZ-HX565S 本体希望 小売価格 **736,000円** (税別)

外気温 -25℃でも運転可能 凍結防止ヒーター標準搭載

外気温 -15℃でも最高60℃温風※4

外気温 -15℃でも標準定格暖房能力発揮※5

長時間連続暖房＋室温キープシステム

10℃キープ暖房

ねむりモード

高天井モード

涼感スイング（上下左右）

はすせるボディ（吸込グリル）

プラチナエアフィルター

選べる3モード除湿

週間スケジュールタイマー

NEW

2方向天井カセット形HWシリーズ P.16

2方向からの立体的な気流制御で、
お部屋のすみずみまで
あたたかい。



HEMS対応※3

●MLZ-HW405S 本体希望 小売価格 **575,000円** (税別)

●MLZ-HW565S 本体希望 小売価格 **770,000円** (税別)

外気温 -25℃でも運転可能 凍結防止ヒーター標準搭載

外気温 -15℃でも最高60℃温風※4

外気温 -15℃でも標準定格暖房能力発揮※5

長時間連続暖房＋室温キープシステム

10℃キープ暖房

高天井モード

はすせるボディ（吸込グリル）

プラチナエアフィルター

選べる3モード除湿

週間スケジュールタイマー

NEW

床置形HKシリーズ P.17

進化した気流制御と
こだわりのハイパワー
暖房で、あなたを
包みこむ暖かさを実現。



HEMS対応※3

●MFZ-HK285S (W/B) 本体希望 小売価格 **425,000円** (税別)

●MFZ-HK405S (W/B) 本体希望 小売価格 **515,000円** (税別)

●MFZ-HK505S (W/B) 本体希望 小売価格 **615,000円** (税別)

●MFZ-HK565S (W/B) 本体希望 小売価格 **715,000円** (税別)

外気温 -25℃でも運転可能 凍結防止ヒーター標準搭載

外気温 -15℃でも最高60℃温風※4

外気温 -15℃でも標準定格暖房能力発揮※5

長時間連続暖房＋室温キープシステム

10℃キープ暖房

涼感スイング（上下）

はすせるボディ（前面パネル）

プラチナエアフィルター

選べる3モード除湿

週間スケジュールタイマー

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

ラインアップ豊富なズバ暖 家まるごと快適な冬へ。

新しい暖房スタイルを、霧ヶ峰が提案します。快適さはもちろん、室内のインテリア性、室外の美観や省スペースまできちんとクリア。お部屋に合わせて、豊富なラインアップの中からお選びください。



ルームエアコン

リビング HXVシリーズ

みんなが集まるリビングこそ、ひとりひとりを快適に。



**大容量
6.3kW**
広いお部屋に!


- 手足の温度を直接見る唯一のセンサーで、足先からポカポカ。
- 匠にあやつるフラップで、家族それぞれに合った風をお届け。

子供部屋・寝室 KXVシリーズ

かしこいムーブアイで、お部屋をムダなく快適に。



- ムーブアイが、体感温度を見て快適&節電。
- 消し忘れオートOFFで、万一のつけっぱなしも大丈夫。

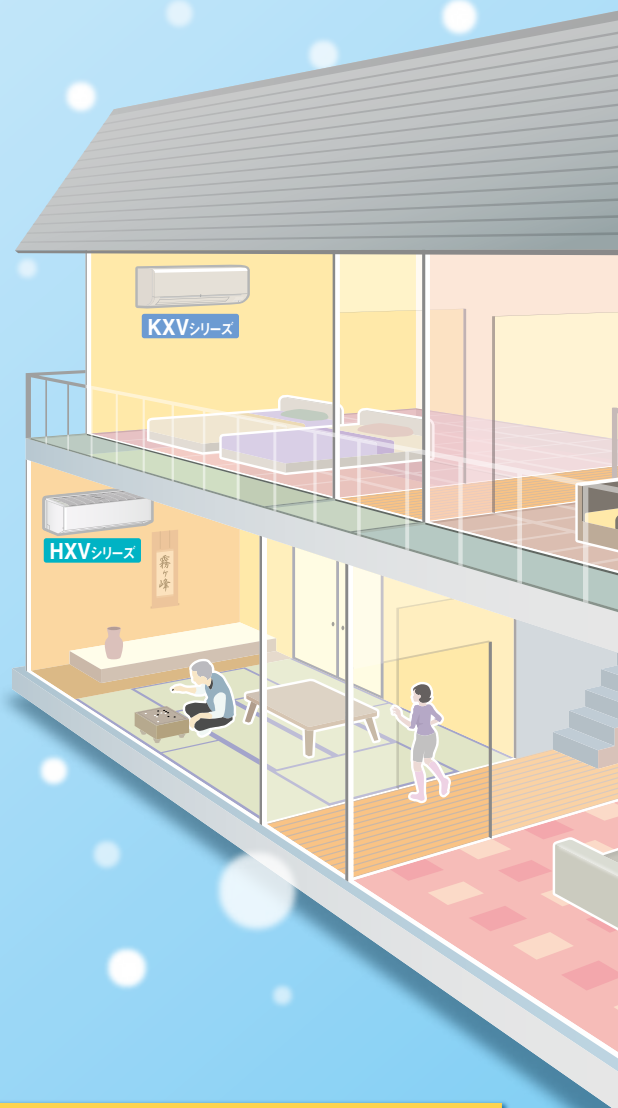

全タイプ、長尺配管対応で 室外機の設置自由度が大きくアップ。

美観を守りながら、雪対策も。

ズバ暖霧ヶ峰は、信頼の冷媒回路技術で最大配管長**30m**/高低差**20m**を実現しました。美観に配慮しながら、積雪・落雪やツララなどの影響を受けにくい場所にも室外機を設置可能です。

最大配管長30m / 高低差20m

HXVシリーズ

KXVシリーズ


HXシリーズ

HWシリーズ

HKシリーズ

設置事例

玄関側のお部屋に室内機を設置する場合でも、室外機を目立たない建物の裏側に設置可能です。



霧ヶ峰で、



防雪架台や防雪フード装着で
降雪地域でも、安定した能力を発揮。

ズバ暖霧ヶ峰室外機専用

防雪架台装着例



■MORAC-KD2WA

防雪フード装着例

防雪フード吸込側 横
形名：MORAC-HX50S



防雪フード吹出側
形名：MORAC-HX50T

→くわしくはP.24をご覧ください。



ハウジングエアコン(シングルエアコン)

1 方向天井カセット形 **HXシリーズ**

寒い冬でもパワフルに温める、スリム&コンパクトタイプ。



2 方向天井カセット形 **HWシリーズ**

2方向独立の気流制御で、ワイドリビングも快適に温める。



●インテリアを重視する新築・リフォームにもおすすめ。

床置形 **HKシリーズ**

吹き抜け・高天井のお部屋でも、足元からしっかり温か。



●クリーンヒーターからの入替えにもおすすめ。



融雪用温水ヒートポンプユニット **MEL*SNOW**

冬がもっと快適に。

→くわしくはP.19をご覧ください。

玄関前や駐車場の雪かきは、MEL*SNOWにおまかせ。

だんぜん
省エネ

業界初^{※1}
ヒートポンプ方式


カンタン
置き替え



MEL*SNOW
運転時の融雪状況

※1:2015年6月時点、融雪面積30m²程度の住宅・小型店舗向けの融雪システムにおいて(当社調べ)。



どんなに寒い日も、
雪が降り積もる日も。
圧倒的な暖かさを、あなたに。

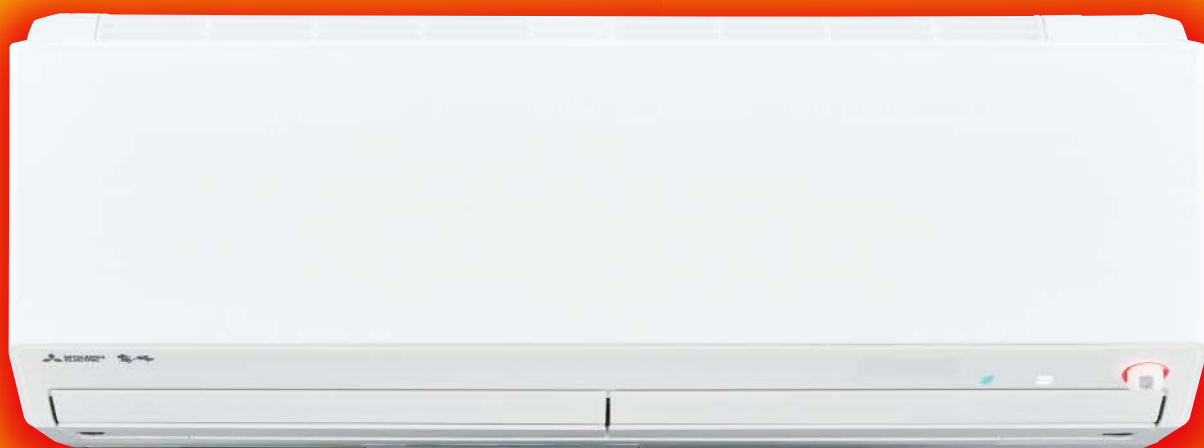

ハイパワーのヒミツは室外機にあり!

ズバ暖独自の暖房技術を搭載。

シリンダー容量
17.2cc^{※1}
ハイパワー
コンプレッサー!!



三菱独自の超高密度
「ポキポキモーター」^{*}で、
高出力を発揮。

^{*}ポキポキモーターは、モーターの鉄芯を開いてからコイルを巻く、独自の高密度巻線技術を採用した高効率モーターです。

新工法「CASIMEL(カシメル)」採用。
コンパクトなままシリンダー容量が
通常機種より約23%UP^{※2}。

※1: MSZ-HXV405S・HXV565S・HXV635S形。 ※2: (MSZ-HXV405S [17.2cc] と通常機種MSZ-ZXV405S [14.0cc] の比較)

寒冷地のための、3つのこだわり。

外気温
-15℃でも
標準定格暖房能力^{※3}発揮

低外気温でも高能力キープ。暖かさが続く。

通常機種は

(MSZ-ZXV565S)

通常機種は
標準定格暖房能力を
キープできず、
低外気温では、
温まりにくかった。

6.7kw

5.3kw

落ちる

低外気温では能力^{※3}ダウン

外気温7℃時
(標準定格暖房能力)

外気温-15℃時^{※3}

(MSZ-HXV565S)

ズバ暖
なら

6.7kw

キープ

外気温-15℃でも標準定格(7℃)
レベルの暖房能力^{※3}を発揮。

外気温7℃時
(標準定格暖房能力)

外気温-15℃時^{※3}

※3: 最大能力(ピーク時)。

最高
60℃
温風

たっぷりの温風で、厳寒の日も足元からポカポカ!

さらに外気温-5℃でも
足元温度約40℃以上で温かい。^{※4}

今までは 特に寒さが厳しい日




靴下をはいても、
足元が冷たい。

ズバ暖
なら

外気温-15℃でも最高約60℃^{※5}温風で、足元から温める。

■吹出温度グラフ

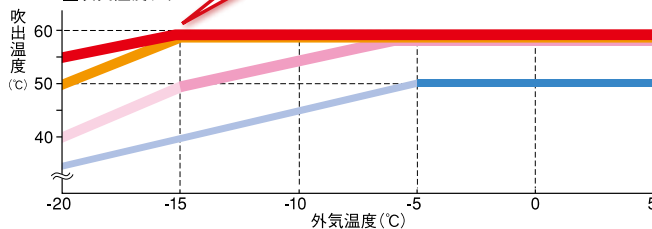

ズバ暖霧ヶ峰
(MSZ-HXV405S)
ズバ暖霧ヶ峰
(MSZ-KXV405S)
通常機種最上位モデル
(MSZ-ZXV405S)
通常機種普及モデル
(MSZ-GV404S)

【当社比】

※4: MSZ-HXV405S。暖房時、当社環境試験室(14畳・外気温-5℃)において、設定温度25℃で「速暖房」設定時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高温度。室温、外気温が低いときには温度が異なる場合があります。※5: MSZ-HXV405S/KXV405S。当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・風速自動(HXV405S/風量は標準定格暖房に対して約65%・風速中相当、KXV405S/風量は標準定格暖房に対して約50%・風速弱相当)・HXVシリーズ:「速暖房」運転時/KXVシリーズ:設定温度31℃時の吹出し口付近の最高温度。「速暖房」運転は約15分間は強制的に最大能力で運転し、1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低い場合には60℃にならない場合があります。MSZ-HXV405S・HXV565S・HXV635S・KXV405S・KXV565S。MSZ-HXV255・HXV285S・KXV225・KXV255・KXV285Sは外気温2℃時。

室外機
凍結防止
ヒーター搭載

ドレン水凍結による能力低下・ 運転停止を抑制。

通常機種は


厳しい寒さで
運転したドレン水は 凍りつく



凍結防止ヒーターなし

ズバ暖
なら

凍らない!



凍結防止ヒーターあり

外気温
-25℃でも
運転可能

- ① -25℃の耐寒性を持つ基幹部品を厳選して採用。厳しい寒さにも強い。
- ② エアコンの中核であるプリント基板に、両面コーティングを施し、厳しい環境から守る。

スピード
暖房

いっきに暖めて、かしこくキープ。


スピード暖房

暖房の立ち上がり時間短縮、たった15分で室温20℃^{※1}へ!

今までは とっても外が寒いとき



ズバ暖
なら

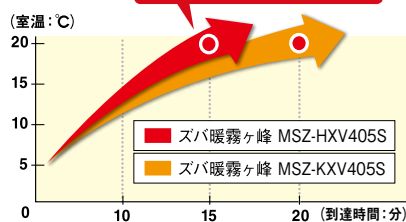

ズバ暖霧ヶ峰
のこだわり

HXVシリーズは
-10℃でも
室温最高
30℃
を実現^{※1}

HXVシリーズは
高速起動圧縮機
+
急速Wヒート暖房で
立ち上がり時間短縮!

^{※1}:MSZ-HXV405S。当社環境試験室14畳・室外温度-10℃、湿度70%・運転開始時室内温度5℃の環境において、暖房30℃、風量自動設定時の平均室内温度実測値。住宅性能によっては、到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。

長時間連続暖房

ムダな霜取り運転を抑え、より快適な長時間暖房運転が可能。

今までは とっても外が寒いとき



ズバ暖
なら

ズバ暖霧ヶ峰
(MSZ-HXV405S)

通常機種

約^{※2}3分の霜取り運転で、
暖房が止まっていないような快適さが続く。

長時間暖房運転で快適^{※3}

外気の湿度が高いなどの環境条件により、
霜取り運転に入る場合があります。

霜取り運転

暖房運転^{※4}

霜取り運転

暖房運転^{※4}

霜取り運転

暖房運転^{※4}


霜取り運転で下がってしまう室温も、「室温キープシステム」でかしこく抑制。【当社比】

^{※2}:霜取り運転を行なっている時の圧縮機動作時間。霜取り運転の時間は、環境条件により異なります(風が止まる時間は最大約10分間)。^{※3}:MSZ-HXV405S。当社-15℃環境試験室において最大150分の連続暖房。環境条件により、連続暖房時間と霜取り時間は変わります。^{※4}:通常機種は、約30分~最大90分の連続暖房。

室温キープシステム

霜取り運転時も暖かさをキープ。

室温キープシステムのしくみ

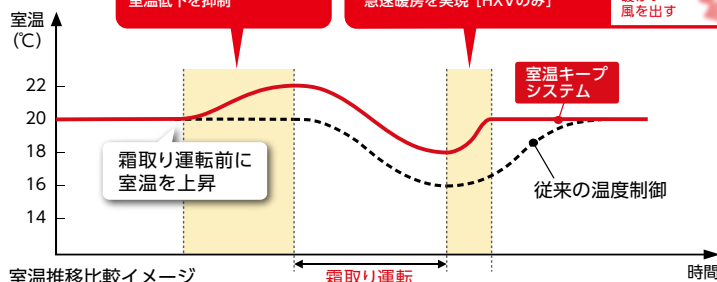

プレヒート

室温低下を予測し、
あらかじめ室温を上げることで、
室温低下を抑制

さらに 急速Wヒート暖房

温風をショートサイクルさせて、
熱交換器をすばやく温めることで、
急速暖房を実現【HXVのみ】

温風を吸い込ませて、
熱交換器を
早く温める
すぐに
暖かい
風を出す

さらに

便利な 10℃キープ暖房 も設定できます。〔HXV・HX・HKシリーズのみ〕

狙いうち暖房で、ポカポカ快適。


冷氣カット暖房&ピンポイント暖房

あなたの冷えてるところを見極めて、
温めながら窓からのびよる冷氣までカット。

見極める

手足の温度を見る唯一のセンサー


ムーブアイ極は4152エリアのサーモカメラを搭載。体の温度をしっかりとチェックし、冷たいところを見逃しません。

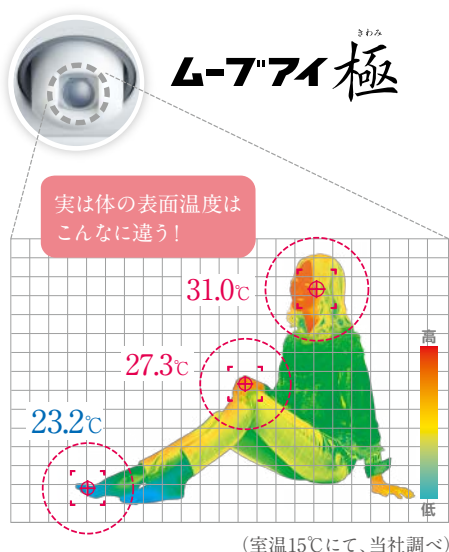

温める&冷氣をカット

あなたを温めながら、窓からのびよる冷氣までカット


あなたを寒くする窓からの冷氣を検知し、さえぎる新機能「冷氣カット暖房」を搭載。「ピンポイント暖房」との合わせ技でさらなる温かさを実現します。

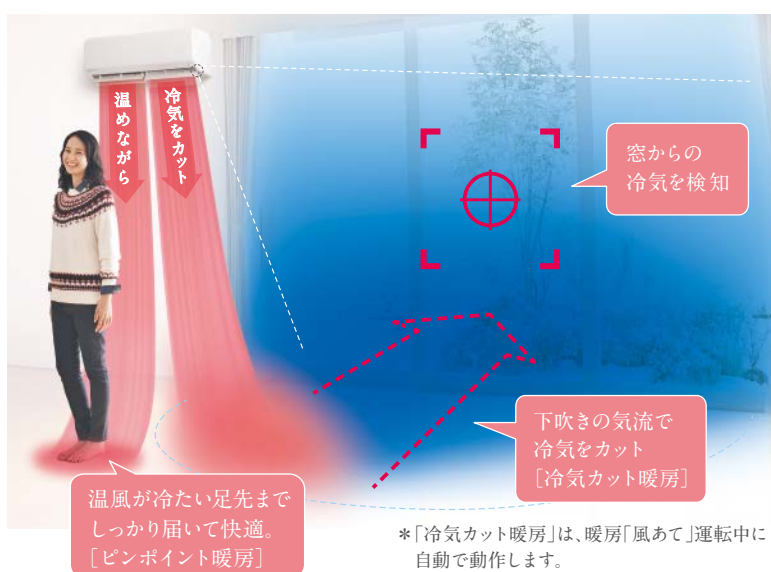


ワイド&ロング気流

ワイドリビングでも二間続きでも、匠に快適さをお届け。

左右180°※6のワイド気流で、隅にエアコンを設置した部屋や横長の部屋でも、しっかり風が届く。

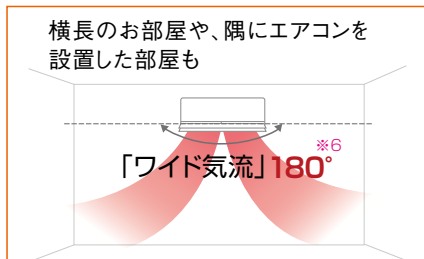


15m※7のロング気流で、大型リビングや二間続きの部屋もきちんと空調できます。

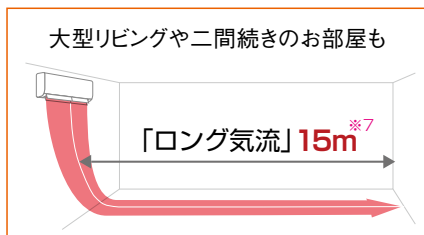

2か所同時吹き分け

離れた2か所に、強い風も弱い風も同時にお届け。家族みんなを快適にします。

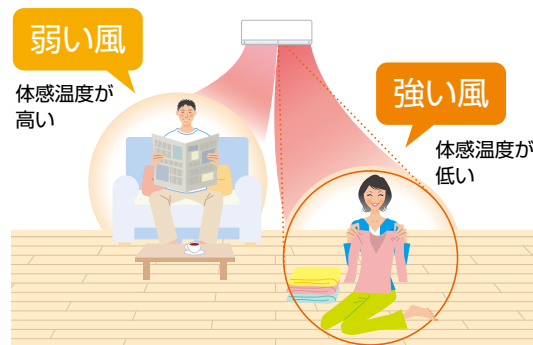

※6：暖房時に「左右風向」を左右吹き分けに設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※7：MSZ-HXV405S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-HXV405S・HXV565S・HXV635Sは15m、MSZ-HXV285Sは14m、MSZ-HXV255は13m(当社調べ)。使用環境・設定状況により到達距離は異なります。

おまかせ
節電

快適に使いながら、しっかり節電。^{※1}

(MSZ-HXV405Sにおいて、当社独自の試験条件にて評価)

ハイブリッド運転

お部屋にいるときは、快適&節電^{※1}を上手に両立します。

(MSZ-HXV405Sにおいて、当社独自の条件にて評価)



HXVシリーズ
KXVシリーズ

夏 ハイブリッド運転 夏は、体感温度に合わせて、「扇風機」と「エアコン」のいいとこどり。

気温の低い朝など

体感温度が低いときは風
だけで気持ちいい爽風に

爽風
(風だけ)



自動で切替え

冷房


暑い昼間など

体感温度が高いときは
自動で冷房運転に

*爽風運転時の消費電力15W

(MSZ-HXV405Sにおいて、爽風運転時最小消費電力)

冬 ハイブリッド運転 冬は、「サーキュレーターモード」で、天井付近のムダな熱を再利用。

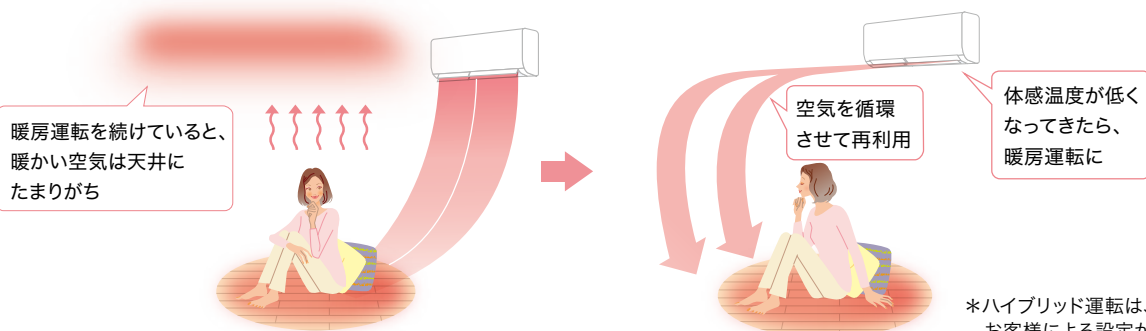

*ハイブリッド運転は、
お客様による設定が必要です。

※1: MSZ-HXV405S. 当社環境試験室(14畳・外気温: 冷房30℃/暖房2℃)において、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合、安定時1時間における「ハイブリッド運転」切(冷房220Wh/暖房611Wh)と「ハイブリッド運転」入(冷房25Wh/暖房562Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果が異なります。

便利

表示画面から選ぶだけ。 一人ひとりにぴったりの直感操作を実現。

運転切/入ボタンで
おまかせ

直感的な操作を実現。
絵と文字の
一覧表示

さまざまな機能を絵と文字の
一覧で表示。わかりやすく
直感的に操作できます。

押しやすい
ダイレクトタッチ式



必要最小限の機能を凝縮。
かんたんモード

表示機能

◎運転モード(冷房/暖房)

◎設定温度

◎切タイマー


*「かんたんモード」は、お客様による
設定が必要です。

ホーム画面を自分好みに変更できる。

カスタムボタン

よく使う機能をメニュー画面から2つ選択できる
「カスタムボタン」を新搭載。

*「カスタムボタン」の変更は、お客様による設定が必要です。

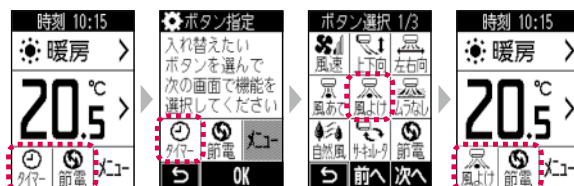

*操作の一部を省略しています。

まるごと
清潔

お手入れラクラクなうえ、空気もキレイに。

まるごとクリーン

内側も外側も汚れにくいから、お手入れラクラク。



内側

「ハイブリッドナノコーティング」で清潔キープ。



熱交換器・ファン・通風路に汚れを寄せ付けず、清潔な状態が続きます。

ホコリ

油汚れ

に強い!

さらにファン・通風路は
除菌※10・**防カビ**※11

*KXVはファンのみ。

外側

HXVシリーズ

KXVシリーズ*


「はずせるボディ」で、外観もキレイに。パネルやフラップなど、パーツは取外しや取出しが可能。おそうじも簡単です。



*KXVは前面パネルのみ。

フィルター

自動でフィルターがいつも清潔。※6



※7:年間約2gのホコリがフィルターに付着した場合(当社調べ)。※8:43dB/音響パワーレベル(23dB/音圧レベル)。

HXVシリーズ

ブラシでこすってかき取り、大容量ダストボックスに集めます(約10年相当※7)。

はやい!
約3分で完了


静か
寝室にもうれしい

帯電マイクロフィルター

PM2.5への対応(フィルター方式)

PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。本エアコンで、0.3μm~2.5μmの粒子を約50%キャッチ。28m³の試験空間での60分後の効果。換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

「帯電マイクロフィルター」で、PM2.5、花粉をキャッチ。



ピュアミスト

空気清浄しながらお肌にうるおい。※12

(当社独自の条件にて評価。美肌・美髪効果は、環境(温度・湿度・使用時間)、個人によって異なります)

JEM基準で測定

脱臭除去率 **90%** ※12

「アレル除菌脱臭空清フィルター」で空気を脱臭※13します。




HXVシリーズ



美肌

ナノレベルの粒子が肌表面に浸透して保湿。※12

通常のスチームの約1億分の1(体積比)という微粒子が肌の表面に効果的に浸透します。



*お部屋の湿度を上げる機能ではありません。

※4:試験機関:一般財団法人 カケンテストセンター、試験証明書番号:CK-91339、CK-42383(試験方法 抗菌試験:JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後99%以上の低減率を確認)。※5:試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験証明書番号:11045057-1(試験方法 抗菌試験:JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後99%以上の低減率を確認)。※6:使用環境によって汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめします。キッチン等の油汚れや、タバコのヤニ汚れが気になる時は、お手入れをしてください。なお、フィルターには、若干ホコリ等の汚れは残ることがあります。※9:アレル物質:試験機関/一般財団法人 日本環境衛生センター 試験番号:日環セ東発第18-生-911-028号ELISA法24時間後99%以上の低減率を確認。カビ菌:試験機関/一般財団法人 日本食品分析センター 試験番号106051897-002号 JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」シャーレ内に試験片を入れ菌液を滴下し密閉する。無加工試験片と比較し24時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※10:一般財団法人 日本食品分析センター 試験番号 第209061758号 JIS Z 2801「抗菌性試験」プラスチック製品の試験。24時間で99%以上の低減率を確認。※11:一般財団法人 日本食品分析センター 試験番号 第209050872-001号 JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」プラスチック製品の試験。防カビ効果あり。※12:当社環境試験室(8畳)において、室温23℃、湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風をあてた場合、風をよけてピュアミストを発生させた場合と比較。運転30分後の前腕部水分量変化率(20~40代の女性14名の平均値)。※13:エアコンに搭載の脱臭性能。MSZ-HXV405S。当社環境試験室において、一般財団法人 日本電機工業会規格 JEM1467(1mBOXIにおけるタバコ臭の除去性能)にて測定。脱臭除去率90%。4大生活臭は、1mBOXIにおける残存率。10分後の脱臭除去率90%(当社調べ)。

寒冷地のみなさまから、

CASE 1 新潟県 柏崎市 新井 様

**ズバ暖霧ヶ峰の暖房で、
お部屋の隅々までポカポカに!**
ご採用機種 HXVシリーズ

お客様の声

自宅の改築を機会に「ズバ暖霧ヶ峰」を設置しましたが、以前のエアコンに比べて、暖まり方の早さの違いに驚きでした。運転をONにして着替えをしている間にもう暖かくなっているので、寒い朝や帰宅時などには本当にありがたいですね。また、冬場は特に洗たく物を室内干しにするのでどうしても部屋にホコリが舞いがちになるのですが、「フィルターおそうじメカ」が自動でフィルターのホコリを取ってくれるので、以前のようにエアコン内部をこまめにお手入れをすることもなく助かっています。さらに冬場の乾燥対策として「ピュアミスト」も活用しています。エアコンならではの便利な機能に加え、暖房能力もしっかりあるので、「ズバ暖霧ヶ峰」でのエアコン暖房に満足しています。今度は皆さんに「エアコン暖房ならズバ暖霧ヶ峰!」と紹介したいですね!

実際の設置写真



CASE 2 石川県 河北郡 前多 様

**暖房の不満もなくなり、
選んで良かったと思えるエアコンです!**
ご採用機種 KXVシリーズ

お客様の声

これまでは他の暖房機器とエアコンを併用していましたが、窓付近の結露がひどく、また安全面でも気にかかる場所がありました。知り合いの卸店から「前多さんの家にはズバ暖霧ヶ峰がお薦め!」と言われ、最初は半信半疑でしたが、実際に使用してみると、暖かさと立ち上がりスピードの早さに驚きました。また悩みの種であった窓付近の結露も解消され、窓付近に気兼ねなく本や新聞を置けるようになったのは嬉しいポイントですね。さらに高齢の家族もいますので、暖房器具で不安を感じなくなったのはありがたいです。自分も設備店に勤めていますので、暖房設備の相談を受けることがありますが、石川の冬でもしっかりと暖まりますし、これなら「ズバ暖霧ヶ峰がよいですよ!」とお薦めできます。家族からも好評で、家内とは「選んで良かった!」と言っています。

実際の設置写真



CASE 3 鳥取県 米子市 島津 様

**体感したズバ暖霧ヶ峰の暖かさを
ぜひ皆様に提案したいです!**
ご採用機種 HXVシリーズ

お客様の声

1年間使ってみて、暖房にかかる月々の費用はかなり安くなりました。お手入れもラクで、設定温度を21℃にしても暖かく快適なところがいいですね。またLDKにはZXVシリーズの8.0kWタイプを入れましたが、薦めてもらったとりの大容量パワーで1台でもしっかり暖まっています。私どもは工務店を営んでおりますので、今後は体感した「ズバ暖霧ヶ峰の暖かさ」を色々な方に提案していきたいです。

実際の設置写真



満足の声が届きました。

CASE 4 北海道 旭川市 任 様

**最初は暖まるか不安でしたが、
今では家まるごとズバ暖霧ヶ峰です！**

ご採用機種 HXV, KXVシリーズ

実際の設置写真



お客様の声

最初は不安でしたが、信頼する電気屋さんからの提案もあって、1台だけ試しに入れてみたのですが、今では経営するホテルも全てズバ暖です。「暖まらない」というクレームを受けたことはなく、旭川でも使えるこの暖房能力には本当に満足しています。燃料費の削減も大きいですが、スイッチひとつで暖房と冷房のどちらでも簡単に使えるところも良いですね。

CASE 5 青森県 むつ市 高田 様

**ズバ暖霧ヶ峰にしてから、暖かなリビングに
家族が集まるようになりました！**

ご採用機種 HXVシリーズ



お客様の声

もともとリビングは窓が大きい影響なのか寒く、家族が集まること
がなかったのですが、「ズバ暖霧ヶ峰」を設置してからは快適で、
ペットの猫まで暖かいリビングに居ようになりました。暖房能力
は思っていた以上で、リビングのドアを開けていると隣の部屋まで
も温まっていますね。母は雪国育ちなので、当初はエアコンのことを
全く信用しておらず、自ら使うことはありませんでしたが、今では
温度ムラもなく、すぐに暖くなる「ズバ暖霧ヶ峰」を気に入り、家族
で一番使っています。妹はリモコンのエコ貯金箱を見るのが楽しい
ようで、省エネ意識が芽生えてきたみたいです。室外機の音も気にな
りませんし、たまに遊びにくる姪っ子も暖房の近くで安心して遊
ばせておけるところも良かった点ですね。今度は2階の部屋も「ズ
バ暖霧ヶ峰」に入替えたいと思っています。

実際の設置写真



CASE 6 兵庫県 美方郡 村瀬医院 様

**入替えもスムーズで、
夏も冬も大変快適になりました！**

ご採用機種 HXシリーズ

お客様の声

10年以上使用していたエアコンが夏前に故障したのですが、入院されている患者様や
スタッフのことも考えると、夏を迎える前に入替えをする必要がありました。そんな中、短
期間で施工ができ、さらには冬場に暖房としても使える「ズバ暖霧ヶ峰」を提案され、採
用することにしました。工事は思っていた以上に早く終わり、患者様やスタッフに暑い思
いをさせることなく、エアコンの更新ができたことは本当に助かっています。暖房につい
ては最初は半信半疑なところもありましたが、入院中の患者様や夜勤のスタッフからも暖
かいと評判で、エアコンでここまで暖まることには驚きました。ランニングコストも以前に
比べて少なくなっており、その点も「ズバ暖霧ヶ峰」にして良かったポイントですね。

実際の設置写真



●上記はお客様の感想です。使用環境等により効果は異なります。

快適から清潔まで、基本機能を搭載した
子供部屋・寝室におすすめのシンプルタイプ。

壁掛形

新冷媒
R32日本製
made in Japan
(付属品の一部は除く)25℃
運転OK最大配管
30m
最大高低差20m

空調リプレイスは三菱

※1

三菱HEMS対応 ※1

ブラウン(T形) ●マンセルNo.0.2Y 7.3/1.1

T形 受注対応品



ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2

D232(括付後237)mm


0.5℃刻みの
温度設定夜でも
見やすい
バックライト
搭載

蓄光ボタン

かべ掛けに便利な
フック掛け穴付

[KXVシリーズ全機種共通]

- 防雪架台や防雪フード(別売)の詳細はP.24をご覧ください。
降雪地域ではご使用をおすすめします。
 - リモコンホルダー(別売) 形名:MAC-185RH
希望小売価格:600円(税別)
 - プラチナアレル除菌フィルター(交換用) 形名:MAC-311FT
希望小売価格:1,000円(税別)(交換のめやす約3年)
 - 無線LANアダプター(スマートフォン用)(別売) 形名:MAC-884IF オープン価格*
- *オープン価格の商品は、本体希望小売価格を定めています。
ドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを取り付けてください。
詳細はP.23をご覧ください。

アルミ
サビナイト
室外機

MSZ-KXV225-KXV255-KXV285S-KXV405S

●室外ユニット:高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm

アルミ
サビナイト
室外機

MSZ-KXV565S

●室外ユニット:高さ630×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm

6畳 MSZ-KXV225(W)(T) 室外 MUZ-KXV225

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
705kWh	101%	101%	5.9	5.9

●色:ピュアホワイト(W)・ブラウン(T)
●配管長30m/高低差20m

電内(単相100V・20A) 芯3芯 管液φ6.35・ガスφ9.52	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6~8畳(10~13m ²)	2.8 (0.6~6.6)	540 (95~1980)
冷房	6~9畳(10~15m ²)	2.2 (0.6~2.9)	440 (95~720)

室内ユニット MSZ-KXV225-W, T-IN 112,000円(税別)
室外ユニット MUZ-KXV225 168,000円(税別)

本体希望小売価格 280,000円(税別)
低温暖房能力 4.8kW ※2 -15℃暖房能力 2.8kW ※3

8畳 MSZ-KXV255(W)(T) 室外 MUZ-KXV255

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
802kWh	101%	101%	5.9	5.9

●色:ピュアホワイト(W)・ブラウン(T)
●配管長30m/高低差20m

電内(単相100V・20A) 芯3芯 管液φ6.35・ガスφ9.52	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	7~9畳(12~15m ²)	3.2 (0.6~6.9)	640 (95~1980)
冷房	7~10畳(11~17m ²)	2.5 (0.6~3.2)	545 (95~870)

室内ユニット MSZ-KXV255-W, T-IN 124,000円(税別)
室外ユニット MUZ-KXV255 186,000円(税別)

本体希望小売価格 310,000円(税別)
低温暖房能力 5.0kW ※2 -15℃暖房能力 3.2kW ※3

10畳 MSZ-KXV285S(W)(T) 室外 MUZ-KXV285S

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
898kWh	101%	101%	5.9	5.9

●色:ピュアホワイト(W)・ブラウン(T)
●配管長30m/高低差20m

電内(単相200V・15A) 芯3芯 管液φ6.35・ガスφ9.52	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳(15~18m ²)	4.0 (0.6~8.1)	890 (95~2660)
冷房	8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.6~3.5)	605 (95~940)

室内ユニット MSZ-KXV285S-W, T-IN 136,000円(税別)
室外ユニット MUZ-KXV285S 204,000円(税別)

本体希望小売価格 340,000円(税別)
低温暖房能力 5.9kW ※2 -15℃暖房能力 4.0kW ※3

14畳 MSZ-KXV405S(W)(T) 室外 MUZ-KXV405S

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1513kWh	102%	102%	5.0	5.0

●色:ピュアホワイト(W)・ブラウン(T)
●配管長30m/高低差20m

電内(単相200V・20A) 芯3芯 管液φ6.35・ガスφ9.52	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	13~17畳(22~27m ²)	6.0 (0.8~10.1)	1600 (120~3670)
冷房	11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.8~4.0)	1220 (120~1800)

室内ユニット MSZ-KXV405S-W, T-IN 164,000円(税別)
室外ユニット MUZ-KXV405S 246,000円(税別)

本体希望小売価格 410,000円(税別)
低温暖房能力 7.3kW ※2 -15℃暖房能力 6.0kW ※3

18畳 MSZ-KXV565S(W)(T) 室外 MUZ-KXV565S

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2118kWh	100%	100%	5.0	5.0

●色:ピュアホワイト(W)・ブラウン(T)
●配管長30m/高低差20m

電内(単相200V・20A) 芯3芯 管液φ6.35・ガスφ9.52	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳(24~30m ²)	6.7 (0.8~10.8)	1780 (120~3955)
冷房	15~23畳(25~39m ²)	5.6 (0.8~5.9)	2280 (120~2490)

室内ユニット MSZ-KXV565S-W, T-IN 192,000円(税別)
室外ユニット MUZ-KXV565S 288,000円(税別)

本体希望小売価格 480,000円(税別)
低温暖房能力 7.8kW ※2 -15℃暖房能力 6.7kW ※3

節電	快適	リモコン	暖房	気流	保湿	清潔	冷房・除湿	タイマー	その他
ハイブリッド運転※4	ムーブアイ	ハイブリッド節電ボタン	60℃温風※6	ワイドスローイング気流※7	サーキュレーターモード	プラチナアレル除菌※10	速凍3モード除湿	待機予約(タイマーのみ)	室外機・アルミサビナイト
消え忘れオートOFF不在省エネ運転※5	蓄光ボタン	室温キープシステム	長時間連続暖房	ワイドスローイング気流※7	保湿風上げ	ハイブリッドナノコーティング※11	かんたん予約(タイマーのみ)	室内機・アルミサビナイト	配管再利用対応
				凍感スイング(上下左右)※8	快速スイング(上下左右)※8	防カビエアフィルター※13		HA端子(JEM-A)	チャージレス配管長15m
						内部クリーン		PAM	
						清潔コート熱交換器			

●室内ユニット寸法中()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 ●室外ユニット寸法中()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 ●各機種種の電は電源、芯は接続芯数、管は接続冷媒配管径を表記しています。 ●印刷の色は実際の商品色とは異なる場合があります。 ●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。 ●省エネ基準達成率は省エネ法に定められた2010年度基準に対する達成率を示しています。

※1:別売部品・専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、スマートフォン用無線LANアダプターとHEMS用無線LANアダプターおよびシステムコントローラーは併用できません。 ※2:外気温2℃時。 ※3:最大能力(ピーク時)。 ※4:MSZ-KXV405S。当社環境試験室(14畳・外気温冷房30℃/暖房2℃)において、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における、「ハイブリッド運転」(冷房258Wh/暖房656Wh)と「ハイブリッド運転」(冷房29Wh/暖房603Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果が異なります。 ※5:お客様による設定が必要です。 ※6:MSZ-KXV405S。当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度31℃・風速自動(風量は標準定格暖房に対して約50%・風速弱相当)の吹出し口付近の最高温度。室温・外気温が低い場合には60℃にならない場合があります。MSZ-KXV225・KXV255・KXV285Sは外気温2℃時。 ※7:ワイド気流150°。暖房時に「左右風向」を左右吹き分けに設定した場合の最大範囲。冷房時は90°。 ※8:ロング気流10m。MSZ-KXV565S。暖房運転時「ワフル」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-KXV285S-KXV405Sは9m。MSZ-KXV225-KXV255は8m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。 ※9:「ハイブリッド冷房」設定時。 ※10:試験機関一般財団法人 ボーケン品質評価機構 JIS L 1902 菌液吸収法による。試験番号:12022749-1。18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。 ※11:ファンのみ。 ※12:前面パネルのみ。 ※13:試験機関一般財団法人 カケンテストセンター 生物試験センター 試験証明番号:CK-99108-2。広島省微生物分析検測センター 専横検(2007)FMO474号 JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。

寒い冬でもパワフルに暖める、 スリム&コンパクトな天井カセット形。

こだわりのハイパワー暖房

ズバ暖のパワフル暖房

ズバ暖霧ヶ峰なら3つのこだわりで、暖かさが違います。

外気温-15℃でも
最高
60℃
温風

外気温-15℃^{※2}でも
標準定格
暖房能力
を発揮

室外機
凍結防止
ヒーター
標準装備

※1: MLZ-HX405S・HW405Sにおいて。当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・風速自動(風量は標準定格暖房に対して約60%:風速中相当)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高温度。「ハイパワー」運転は約15分間は強制的に最大能力で運転し、1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低い場合には60℃にならない場合があります。MLZ-HX285S・HX565S・HW565Sは除く。※2: 最大能力(ピーク時)。

外気温-15℃でも足元34℃(HX)^{※3}/足元32℃(HW)^{※3}でポカポカ

天井に設置する天井カセット形は、暖房を行う場合に不利になりますが、HX・HWシリーズなら足元はもちろん、お部屋のすみまでしっかりと気流を届けて温めます。

※3: MLZ-HX565S・HW565S。暖房時、当社環境試験室(16畳・外気温-15℃)において、設定温度30℃時、エアコンから約2.3m離れた地点での床上50mmの最高温度。室温・外気温が低いときには温度が異なる場合があります。

スピード暖房で一気に暖まり快適

HXシリーズは、外気温-10℃でも15分で室温20℃^{※4}。
HWシリーズは、外気温-10℃でも12分で室温20℃^{※4}。

※4: MLZ-HX405S・HW405S。当社環境試験室14畳・室外温度-10℃、湿度70%・運転開始時室内温度5℃の環境において、暖房30℃、風量自動設定時の平均室内温度実測値。住宅性能によっては、到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。

室温キープシステムで快適さキープ

暖かさが続くので、霜取り運転のときも快適さをキープします。

1方向天井カセット形 HXシリーズ

スリム&コンパクトで天井すっきり。
省エネ・便利・施工性を両立。



断熱材レス対応カバー、
フレキシブルドレン採用。

- 室内ユニット/高さ175×幅1102×奥行360mm
- 天井開口寸法/幅1160×奥行384mm



外気温-25℃でも
運転OK

10℃
キープ
暖房

週間
スケジュール
タイマー

2012年度
省エネ基準
クリア

長尺配管
30m
最大高低差20m

ドレンUP
本体底面より50cm
まで対応可能

日本製 (付属品の一部は除く)

空調リフレスは三菱

室内・室外
選択受電タイプ

■化粧パネル(別売)

ホワイト	ページ
マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2	マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7
板目	柱目

形 名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-D05PW	ホワイト	各23,000円	高さ34×幅1200 ×奥行414mm
MAC-D06PB	ページ		
MAC-D07PM	板 目	各38,000円	
MAC-D08PT	柱 目		

10畳 MLZ-HX285S
室外 MLZ-HX285S

(JIS C 9612:2013) 期間消費電力量 **946kWh** 目標年度 2012年度 省エネ基準 達成率 **109%** 通年エネルギー消費効率 **5.7**

●内・外選択(単相200V・15A・直結) ●3芯管 液φ6.35・ガスφ9.52
●配管長30m/高低差20m

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 9~11畳 (15~18m ²)	4.0 (0.9~7.6)	960 (130~2500)
冷房 8~12畳 (13~19m ²)	2.8 (0.9~3.2)	645 (230~920)

室内ユニット MLZ-HX285S-IN **195,000円**(税別)
室外ユニット MLZ-HX285S **235,000円**(税別)

本体希望小売価格 **430,000円**(税別)
化粧パネル(ホワイト/ページ)(別売) **23,000円**(税別)

合計希望小売価格 **453,000円**(税別)

低温暖房能力 **5.5kW** ※5 **-15℃暖房能力4.0kW** ※2

14畳 MLZ-HX405S
室外 MLZ-HX405S

(JIS C 9612:2013) 期間消費電力量 **1484kWh** 目標年度 2012年度 省エネ基準 達成率 **106%** 通年エネルギー消費効率 **5.1**

●内・外選択(単相200V・20A・直結) ●3芯管 液φ6.35・ガスφ9.52
●配管長30m/高低差20m

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 12~15畳 (20~25m ²)	5.6 (0.9~8.4)	1540 (170~2940)
冷房 11~17畳 (18~28m ²)	4.0 (0.9~4.6)	1110 (190~1450)

室内ユニット MLZ-HX405S-IN **245,000円**(税別)
室外ユニット MLZ-HX405S **275,000円**(税別)

本体希望小売価格 **520,000円**(税別)
化粧パネル(ホワイト/ページ)(別売) **23,000円**(税別)

合計希望小売価格 **543,000円**(税別)

低温暖房能力 **6.1kW** ※5 **-15℃暖房能力5.6kW** ※2

18畳 MLZ-HX565S
室外 MLZ-HX565S

(JIS C 9612:2013) 期間消費電力量 **2254kWh** 目標年度 2012年度 省エネ基準 達成率 **109%** 通年エネルギー消費効率 **4.7**

●内・外選択(単相200V・20A・直結) ●3芯管 液φ6.35・ガスφ12.7
●配管長30m/高低差20m

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 15~18畳 (24~30m ²)	6.7 (0.9~9.7)	1960 (170~3640)
冷房 15~23畳 (25~39m ²)	5.6 (0.9~5.7)	1800 (190~1910)

室内ユニット MLZ-HX565S-IN **335,000円**(税別)
室外ユニット MLZ-HX565S **378,000円**(税別)

本体希望小売価格 **713,000円**(税別)
化粧パネル(ホワイト/ページ)(別売) **23,000円**(税別)

合計希望小売価格 **736,000円**(税別)

低温暖房能力 **7.0kW** ※5 **-15℃暖房能力6.7kW** ※2

ワイドパネル(リニューアル用)(別売) ※別途、化粧パネルが必要です。

形名	カラー	希望小売価格(税別)	パネルサイズ	対象機種
MAC-S30PW	ホワイト	各10,000円	高さ25×幅1340 ×奥行480mm	MLH-2501S MLH-351AFS MLH-451FS MLZ-2810S MLZ-2817S MLZ-3214S MLZ-3217S MLZ-4010S MLZ-4017S MLZ-5014S MLZ-5017S
MAC-S31PB	ページ			
MAC-S32PW	ホワイト	各10,000円	高さ25×幅1445 ×奥行480mm	MLH-2804S MLZ-3204S
MAC-S33PB	ページ			

※冷暖配管、ドレン配管、吊り金具等の延長、移設等は必要となります。
※一部旧機種からのリニューアルの際、天井開口穴の拡大が必要となる場合があります。

メリットの機能説明は26ページをご覧ください。	気流制御	冷房・除湿機能	清潔機能	便利	暖房	据付・その他の機能	長尺配管
	高天井モード オートフラップ 上下左右 オートフラップ 上下左右 オートフラップ 上下左右	涼感スイング 涼感スイング 涼感スイング 涼感スイング 涼感スイング 涼感スイング	防カビ フィルタ フィルタ フィルタ フィルタ フィルタ	おこのみ運転 入/切タイマー 週間スケジュール 音ナビ 10℃キープ暖房	60℃温風 長時間連続暖房 室温キープ ヒーター 凍結防止 ヒーター 凍結防止 ヒーター	号機設定 室内機リモコン 選択受電 室内・室外 室外機受電 (JEM-A)	総延長 高低差 30m 20m

●防雪架台や防雪フード(別売)の詳細はP.24をご覧ください。降雪地域では、ご使用をおすすめします。 ●ドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを取り付けてください。詳細はP.23をご覧ください。
●リモコンホルダー(別売) 形名:MAC-830RH 希望小売価格:600円(税別) ●アレルギーHEPAフィルター(別売) 形名:MAC-170FT 希望小売価格:2,500円(税別)
●HX405Sは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット:MAC-A20JPをご利用ください。
●室外ユニット外形寸法中、()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法を示しています。 ●印刷の色は実際の商品色と異なる場合があります。 ●省エネ基準達成率は省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。 ●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。 ※5: 外気温2℃時。 ●各機種下欄の図は電源、図は接続芯数、図は接続冷媒配管径を表します。

インテリアにフィットする高いデザイン性

HXシリーズ 上質な空間を演出する薄型デザイン



HWシリーズ ワイドリビングにもおすすめ



2方向天井カセット形 HWシリーズ

天井にすっきりフィット。
2方向独立の気流制御で、ワイドリビングも快適に。



断熱材レス対応カバー、
フレキシブルドレン採用。

25℃
運転OK

10℃
キープ
暖房

週間
スケジュール
タイマー

2012年度
省エネ基準
クリア

長尺配管
30m
最大高低差20m

日本製
made in japan

(付属品の一部は除く)

空調リプレイスは三菱

室内・室外
選択受電タイプ

リモコンホルダー別売

- 室内ユニット／高さ194×幅973×奥行480mm
- 天井開口穴寸法／幅1046×奥行505mm
- 室外ユニット (MLZ-HW405S・HW565S)／高さ630×幅809(+62)×奥行300(+60)mm

[MLZ-HW405S・HW565S]



アルミ
サビナイト
室外機

冷暖房ともに主に 14畳 MLZ-HW405S
室外 MULZ-HW405S

(JIS C 9612:2013) 期間消費電力量 **1484kWh** (2012年度)

(JIS C 9612:2005) 省エネ基準 達成率 **106%** 通年エネルギー消費効率 **5.1**

●配管長 30m / 高低差 20m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 12~15畳 (20~25m ²)	5.6 (0.9~8.7)	1440 (220~2985)
冷房 11~17畳 (18~28m ²)	4.0 (0.9~4.8)	1100 (200~1450)

室内ユニット MLZ-HW405S-IN **278,000円** (税別)
室外ユニット MULZ-HW405S **275,000円** (税別)

本体希望小売価格 **553,000円** (税別)
化粧パネル(ホワイト) (別売) **22,000円** (税別)

合計希望小売価格 **575,000円** (税別)

低温暖房能力 **6.3kW ※5** **-15℃暖房能力6.6kW ※2**

冷暖房ともに主に 18畳 MLZ-HW565S
室外 MULZ-HW565S

(JIS C 9612:2013) 期間消費電力量 **2354kWh** (2012年度)

(JIS C 9612:2005) 省エネ基準 達成率 **104%** 通年エネルギー消費効率 **4.5**

●配管長 30m / 高低差 20m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 15~18畳 (24~30m ²)	6.7 (0.9~9.8)	1930 (220~3505)
冷房 15~23畳 (25~39m ²)	5.6 (0.9~5.9)	1830 (200~2170)

室内ユニット MLZ-HW565S-IN **378,000円** (税別)
室外ユニット MULZ-HW565S **370,000円** (税別)

本体希望小売価格 **748,000円** (税別)
化粧パネル(ホワイト) (別売) **22,000円** (税別)

合計希望小売価格 **770,000円** (税別)

低温暖房能力 **7.1kW ※5** **-15℃暖房能力6.7kW ※2**

■化粧パネル(別売)

ホワイト	ベージュ
マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2	マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

形名	カラー	希望小売価格 (税別)	外形寸法
MAC-W03PW	ホワイト	各22,000円	高さ34×幅1076 ×奥行535mm
	※ベージュ		

※受注対応品
標準の室内ユニットにはホワイトのペーンが付いています。
ホワイト以外のパネルをご希望の場合は受注対応となりますので、販売店にお問い合わせください。
室内ユニットとパネルはセットでご発注ください。

メリットの 機能説明は 26ページを ご覧ください。	気流制御				冷房・除湿機能			清潔機能			便 利				暖 房			据付・その他の機能					尺管 長配				
	高天井モード	オートフラップ 上下左右	オートフラップ 上下左右	上下スイング	涼感スイング 上下左右	涼感スイング 上下	除湿 選べる3モード	はずせるボディ	ブラチエア フィルター	防カビ フィルター	おこのみ運転	入/切タイマー	週間スケジュール タイマー	音ナビ	10℃キープ暖房	60℃温風	長時間連続暖房	室温キープ システム	凍結防止 ヒーター	号機設定	室内機リモコン	選択受電	室内機受電	室外機受電	H A端子 (J E M I A)	総延長	高低差
	●	●		●			●	●	●			24h	●	●	●	●	●	●	標準 搭載	●	●				●	30m	20m

●防雪架台や防雪フード(別売)の詳細はP.24をご覧ください。降雪地域では、ご使用をおすすめします。 ●ドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを取り付けてください。詳細はP.23をご覧ください。
●リモコンホルダー(別売) 形名:MAC-830RH 希望小売価格:600円(税別) ●MLZ-HW405Sは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット:MAC-A20JPをご利用ください。

●室外ユニット寸法中、()内寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法を示しています。 ●印刷の色は実際の商品色と異なる場合があります。
●省エネ基準達成率は省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。 ●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。
●各機種下欄の図は電源・図は接続芯数・図は接続冷媒配管径を表します。 ●2×4住宅の場合は、根太の移動等、天井の調整が必要となります。

進化した気流制御とこだわりのハイパワー暖房で、 あなたを包みこむ暖かさを実現。

NEW Wヒートツインフロー

進化した気流制御で風あたり感も少なく、
足元とお部屋全体から、しっかりと温めます。



MFZ-HK565S。
当社環境試験室(16畳・外気温-15℃)において。

19 20 21 22 23 24(℃) (暖房時)

60℃
温風
で足元から
暖か!

外気温
-10℃でも
12分で
室温20℃

*MFZ-HK405Sにおいて、当社独自の試験条件にて評価。

床置形 HKシリーズ

日本製
(付属品の一部は除く)

外気温-15℃※1
最高60℃
温風

外気温-15℃※3
標準定格
暖房能力

空調リブレスは三菱

三菱HEMS対応

室内・室外
選択受電タイプ



GOOD
DESIGN
AWARD
2014

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

リモコンホルダー別売

ダークブラウン(B形) ●マンセルNo.4.8YR 2.6/0.4



ホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2



アルミ
サビナイト
室外機

[MFZ-HK285S]



H550mm

W800(+62)mm

D285(+59.5)mm

アルミ
サビナイト
室外機

[MFZ-HK405S・HK505S・HK565S]



H630mm

W809(+62)mm

D300(+60)mm

10畳

MFZ-HK285S(W)(B)
室外 MUZF-HK285S

(JIS C 9612:2013)

冷暖房とも主に

期間消費電力量

946kWh

目標年度
2012年度

省エネ基準
達成率

107%

省エネ基準
達成率

5.6

●色: ホワイト(W)・ダークブラウン(B)

●配管長 30m / 高低差 20m

電 内・外選択式(単相200V・15A・直結) 芯 3芯 管 液φ6.35・ガスφ9.52

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 9~11畳 (15~18m²) 4.0 (0.9~7.3) 920 (290~2355)

冷房 8~12畳 (13~19m²) 2.8 (0.9~4.0) 640 (250~1260)

室内ユニット MFZ-HK285S-W, B-IN 172,000円(税別)

室外ユニット MUZF-HK285S 253,000円(税別)

本体希望小売価格 425,000円(税別)

低温暖房能力 5.3kW ※5 -15℃暖房能力 4.4kW ※3

14畳

MFZ-HK405S(W)(B)
室外 MUZF-HK405S

(JIS C 9612:2013)

冷暖房とも主に

期間消費電力量

1484kWh

目標年度
2012年度

省エネ基準
達成率

106%

省エネ基準
達成率

5.1

●色: ホワイト(W)・ダークブラウン(B)

●配管長 30m / 高低差 20m

電 内・外選択式(単相200V・20A・直結) 芯 3芯 管 液φ6.35・ガスφ9.52

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 12~15畳 (20~25m²) 5.6 (0.9~9.5) 1410 (410~3245)

冷房 11~17畳 (18~28m²) 4.0 (0.9~4.8) 1060 (290~1420)

室内ユニット MFZ-HK405S-W, B-IN 208,000円(税別)

室外ユニット MUZF-HK405S 307,000円(税別)

本体希望小売価格 515,000円(税別)

低温暖房能力 6.9kW ※5 -15℃暖房能力 5.9kW ※3

16畳

MFZ-HK505S(W)(B)
室外 MUZF-HK505S

(JIS C 9612:2013)

冷暖房とも主に

期間消費電力量

2012kWh

目標年度
2012年度

省エネ基準
達成率

109%

省エネ基準
達成率

4.7

●色: ホワイト(W)・ダークブラウン(B)

●配管長 30m / 高低差 20m

電 内・外選択式(単相200V・20A・直結) 芯 3芯 管 液φ6.35・ガスφ9.52

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 14~17畳 (23~29m²) 6.3 (0.9~9.8) 1650 (410~3560)

冷房 14~21畳 (23~34m²) 5.0 (0.9~5.7) 1770 (290~1920)

室内ユニット MFZ-HK505S-W, B-IN 248,000円(税別)

室外ユニット MUZF-HK505S 367,000円(税別)

本体希望小売価格 615,000円(税別)

低温暖房能力 7.1kW ※5 -15℃暖房能力 6.3kW ※3

18畳

MFZ-HK565S(W)(B)
室外 MUZF-HK565S

(JIS C 9612:2013)

冷暖房とも主に

期間消費電力量

2303kWh

目標年度
2012年度

省エネ基準
達成率

106%

省エネ基準
達成率

4.6

●色: ホワイト(W)・ダークブラウン(B)

●配管長 30m / 高低差 20m

電 内・外選択式(単相200V・20A・直結) 芯 3芯 管 液φ6.35・ガスφ12.7

量数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 15~18畳 (24~30m²) 6.7 (0.9~10.1) 1920 (410~3700)

冷房 15~23畳 (25~39m²) 5.6 (0.9~5.8) 1880 (290~1930)

室内ユニット MFZ-HK565S-W, B-IN 288,000円(税別)

室外ユニット MUZF-HK565S 427,000円(税別)

本体希望小売価格 715,000円(税別)

低温暖房能力 7.3kW ※5 -15℃暖房能力 6.7kW ※3

※1: MFZ-HK405S, 当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・吸込温度22℃・風速自動(風向は標準定格暖房と同じ)。風量は標準定格暖房に対して約60%・風速中相当。[「ハイパワー」]運転時の吹出し口付近の最高温度。[「ハイパワー」]運転は約15分間は強制的に最大能力で運転し、1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低い場合には60℃にならない場合があります。MFZ-HK285S・HK505S・HK565Sは除く。※2: MFZ-HK405S, 当社環境試験室(14畳・室外温度-10℃、湿度70%・運転開始時室内温度5℃の環境において、暖房30℃、風量自動設定時の平均室内温度実測値。住宅性能によっては、到達に時間がかかる場合や平均室温にならない場合があります。MFZ-HK285S・HK505S・HK565Sは除く。※3: 最大能力(ピーク時)。※4: くわしくは三菱HEMSカタログをご覧ください。※5: 外気温2℃時。

●各機種欄の電は電源、芯は接続芯数、管は接続冷媒配管径を表記しています。

別売部品を用いた施工動画は、暮らしと設備の総合情報サイト[WIN²K]
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink
のHKシリーズ関連ページにてご覧ください。

※通信費はお客様負担となります。
※二次元コードから製品紹介ページにアクセスできます。



[HKシリーズ全機種共通]

防雪架台や防雪フード(別売)の詳細はP.24をご覧ください。降雪地域ではご使用をおすすめします。

■ リモコンホルダー(別売) 形名: MAC-830RH 希望小売価格: 600円(税別)

■ アレル除菌フィルター(小)(別売) 形名: MAC-408FT 希望小売価格: 1,500円(税別)

ドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを取り付けてください。

■ 寒冷地用ドレンソケット(別売) 形名: MAC-870DS 希望小売価格: 400円(税別)

また、一部寒冷地域では、排水路ヒーター(現地手配)などの凍結防止策が必要な場合があります。



(写真・イラストはすべてイメージです)

クリーンヒーターからの入替えがさらにカンタンに!

様々な設置パターンに対応できる高い施工性を実現

これまでの床置形はクリーンヒーターからの入替えの際、既存の壁穴をふさぎ、新規で穴を開けるなどの施工が必要でした。HKシリーズでは、設置パターンに合わせて別売部品などを使用することで、壁穴の再利用が可能※です。建物への追加工事もなくなるため、より短期間の施工で、美しい仕上がりの入替えが行えます。

従来機種

壁穴の高さが合わないと...

新規で壁穴を開ける事が必要


床置形HKシリーズ

壁穴の高さが合わなくても...

壁穴の再利用が可能!!

■ 壁穴の位置に応じて選べる別売部品

下図①、②、③の範囲にある壁穴は再利用できます。

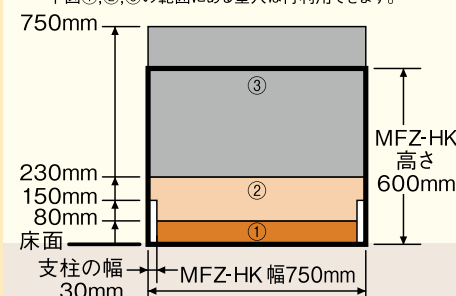


壁穴の 床からの高さ	必要な別売部品			
	床置形用 壁掛金具	置台	背面 パネル	床置用ドレ ンアップメカ
③ 230~ 750mm	—	○	○	○
② 80~ 230mm	○ (どちらかを選択)	○	—	—
① 10~ 80mm	—	—	—	—

※壁穴の高さによっては工事が必要になる場合があります。置台を使用する際に、高さ150mmに配管穴がある場合は、ユニット下部と配管の接触を避けるために、背面パネル(MAC-316HP)を使用してください。

入替えのシーンに合わせて選べる 充実の別売部品

既存の壁穴と高さが合わない位置にある場合や、背面にスペースができる場合など、別売部品を用いることで、インテリア性を損うことなく、カンタンに入替えができます。

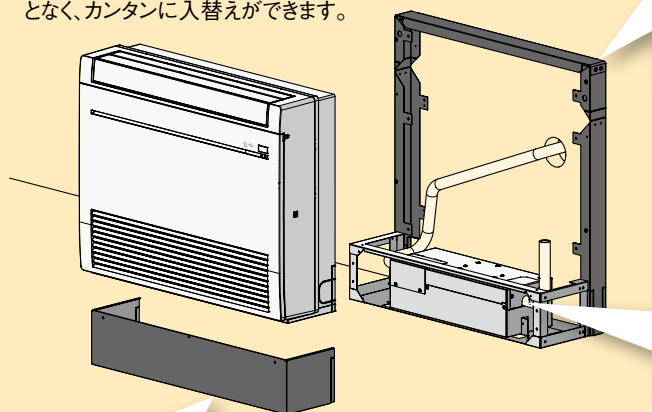

床とのすきまをなくしたい

置台(別売)を使用して、床とのスペースを埋めることができます。



NEW 置台(別売)
MAC-311TD
希望小売価格: 8,500円(税別)


さらに



置台内部にドレンアップメカを
設置することもできます。

壁穴をそのまま利用し、背面とのすきまをなくしたい

背面パネル(別売)を使用して、背面のスペースを覆うことができます



NEW

背面パネル(別売)
MAC-316HP
希望小売価格
: 8,500円(税別)

さらに



背面パネルは最大
2つまで連結する
ことができます。

120mmまで対応可能

最大800mmまでドレンアップ可能


別売のドレンアップメカでドレンアップが可能です。

NEW

床置用ドレンアップメカ(別売)
MAC-862DM
希望小売価格: 39,000円(税別)

※床置用ドレンアップメカは、上記設置例の範囲内で据え付けてください。

※ドレンアップメカ使用時は、背面パネル(MAC-316HP)と置台(MAC-311TD)を必ず併用してください。



隠蔽設置にも対応

カウンターの下や埋込設置の場合でも、
居住空間へスムーズに風をお届けします。



NEW

*写真はMAC-760FD(グレー)になります。

フロアビルトイン用ダクトセット(別売)
MAC-760FD 希望小売価格: 9,500円(税別)
MAC-765FDW(ホワイト) 希望小売価格: 50,000円(税別)
MAC-766FDB(ダークブラウン) 希望小売価格: 55,000円(税別)

室内機本体を浮かす際は、壁掛金具に室内機を掛け、本体4か所をネジ(本体に付属)にて固定してください。

■ 床置形壁掛設置金具(別売) 形名: MAC-300BP 希望小売価格: 3,000円(税別)

メリットの
機能説明は
26ページを
ご覧ください。

気流制御				冷房・除湿機能				清潔機能			便 利				暖 房				据付・その他の機能				長尺 配管						
高天井モード	オートフラップ	上下左右	オートフリップ	上下スイング	涼感スイング	涼感スイング	選べる3モード 除湿	はずせるボディ	フィルター	防カビ フィルター	プラチナ エア	おこのみ運転	入/切タイマー	週間スケジュール タイマー	音ナビ	10℃キープ暖房	60℃温風	長時間連続暖房	室温キープ システム	ヒーター	凍結防止	号機設定	室内機リモコン	室内・室外 選択受電	室外機受電	(JEMIA)	H.A端子	総延長	高低差
													24h															30m	20m

雪かき上手で、節約上手。 それが、ヒートポンプ式のMEL❄️SNOW

お体も家計も
ラクラク

電気と空気のエネルギーで
融かすから、冬がもっと快適に。

体力と時間を費やして雪かきしても、またすぐ積もる。とくに年寄りの方にとっては、重労働です。そこでおすすめしたいのが、MELSNOW。電気と空気のエネルギーをつかっておトクに、ラクラク融かします。もう苦勞して雪かきをする必要はありません。低ランニングコストでしっかりゆっくりに融雪するMELSNOWで、ひと冬ゆったりお過ごしください。

くわしくは融雪用温水ヒートポンプユニット専用カタログをご覧ください。



(イメージ)

だんぜん省エネ

高効率運転で、電気代がおトク。*1

■ランニングコスト *1



お得な
電気料金

電力会社から、ロードヒーティングに使う電気にお得な料金メニュー(融雪用電力)が用意されています。ヒートポンプ方式の高効率運転とお得な電気料金でランニングコストを抑えることができます。

●電気料金の詳細については、各電力会社にお問い合わせください。●融雪用電力は、通電時間が22時間のタイプをおすすめします。また、1回の非通電時間は、1時間以上に設定してください。

*1: MUSM-60BSにおいて、札幌地区(融雪面積20m²、年間降雪量550cm、融雪運転時間750時間、融雪負荷250W/m²、12月～3月までの4か月間使用、北海道電力株式会社の融雪用電力B契約、ホットタイム22)およびMUSM-60BGSにおいて青森地区(融雪面積20m²、年間降雪量630cm、融雪運転時間800時間、融雪負荷250W/m²、12月～3月までの4か月間使用、東北電力株式会社の融雪用電力B契約)にて、当社試算ソフトにて算出(降雪量・外気温は気象庁の平年値データを使用)。あくまでも当社試算であり、実際の環境等により異なります(2015年6月4日時点の試算による)。

*2: 2015年6月時点、融雪面積30m²程度の住宅・小型店舗向け融雪システムにおいて(当社調べ)。

*3: 熱源機を融雪面よりも下方に設置する場合は、不凍液の漏れを防ぐため、架橋ポリエチレン管は、酸素透過防止タイプをご使用ください。

関連部品【別売部品】



[BS・BGS共通]
防雪架台(防雪板) (形名: MSC-003KD / 希望小売価格: 25,000円(税別))を使用する場合は、防雪架台用吹込防止カバー(正面用) (形名: MSC-013SH / 希望小売価格: 9,000円(税別))を必ず使用してください。

●融雪システム中の熱源機(ヒートポンプユニット)・リモコン・バックアップヒーターを製品および関連部品としてご用意。降雪センサー、融雪パイプなどは市販品を接続してのシステムとなります。



このマークは商品のエネルギー消費効率[APF(JIS C 9612:2005)]および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を示すものです。商品を選択するときにご参考になしてください。

●省エネルギー法目標年度2010年度機種および2012年度機種について表示しています。

業界初^{*2} ヒートポンプ方式

北海道電力株式会社と共同研究。
外気温-25℃でも運転可能!

カンタン置き替え

すぐれた施工性。他熱源からの取替えも簡単。
置き替えにもおすすめ。

品名	形名	希望小売価格(税別)
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット[北海道向け]	MUSM-60BS	440,000円
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット[北海道向け・耐塩害仕様]	MUSM-60BS-E	460,000円
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット[北海道向け・耐塩害仕様]	MUSM-60BS-H	490,000円
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット[東北以南向け]	MUSM-60BGS	450,000円
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット[東北以南向け・耐塩害仕様]	MUSM-60BGS-E	470,000円
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット[東北以南向け・耐塩害仕様]	MUSM-60BGS-H	500,000円
融雪リモコン ^{*3}	MSC-001RC	6,000円
防雪架台(高置台) ^{*4}	MSC-102KD	40,000円
防雪架台(防雪板) ^{*4} ^{*5}	MSC-103KD	30,000円
防雪架台用化粧パネル 側面用	MSC-104DB	12,000円
防雪架台用化粧パネル 正面用	MSC-105DB	18,000円
防雪架台用吹込防止カバー	MSC-111SH	9,000円
バックアップヒーター(2kW)	MSC-006HT	75,000円
ヒーターフード ^{*6}	MSC-107HH	16,000円
リモコンコード(15m) ^{*7}	MSC-008RC	7,000円
リモコンコード(25m) ^{*7}	MSC-010RC	12,000円
リモコンコード(50m) ^{*7}	MSC-012RC	25,000円
複数台設置用接続コード	MSC-009CC	5,000円
防錆循環液(長寿命タイプ)濃度50%・1L	VPZ-01KX-ECO	2,500円
防錆循環液(長寿命タイプ)濃度50%・10L	VPZ-10KX-ECO	8,000円
防錆循環液(長寿命タイプ)濃度50%・18L	VPZ-18KX-ECO	12,800円

*3: 熱源機(ヒートポンプユニット)を設置する際に必ず使用します。*4: 熱源機(ヒートポンプユニット)を設置する際は、特別な場合を除き、必ずご使用ください。*5: 防雪架台用吹込防止カバー(正面用)(形名: MSC-013SH / 希望小売価格: 9,000円(税別))が同梱されています。*6: バックアップヒーターを使用する場合、必要です。*7: 熱源機(ヒートポンプユニット)を設置する際に、いずれかを使用します。

主な仕様

水回路方式	温水回路開放式
形名	MUSM-60BS/60BGS
電源	単相200V 50/60Hz
電源接続方式	端子台直結
ブレーカー容量	20A
外形寸法	高さ×幅×奥行 790 × 800(+70) × 285mm

	MUSM-60BS	MUSM-60BGS
加熱標準		
外気温7℃時	温水出力 6.0kW	6.0kW
消費電力 [*]	1.430W	1.490W
運転電流	7.90A	8.00A
エネルギー消費効率	4.20	4.03
外気温5℃時	温水出力 6.0kW	6.0kW
運転音(音響パワーレベル)	64dB	64dB
温水ポンプ出力	30W	30W
凍結防止ヒーター	100W	160W
質量	58kg	58kg

* 消費電力は、送風機・圧縮機・凍結防止ヒーター・温水ポンプ・制御基板を含む全ての合計値です。

●ユニット外形寸法中、幅の()内の寸法は、サービスパネルの突出寸法です。

●融雪性能は外気温7℃、戻温ブライン(プロピレングリコール50wt%)温度6℃、流量8L/minのときの性能値。また、外気温-25℃、戻温ブライン(プロピレングリコール50wt%)温度16℃、流量8L/minの除霜速度を含む性能値。

〈省エネ基準達成率の表示について(JIS C 9612:2005適用)〉

[通年エネルギー消費効率(APF)について]

省エネルギー法の評価基準であるAPFは2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。

APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷年間消費電力量

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

目標年度	2010 会計年度: 冷暖房 / 壁掛形	2012 会計年度: 上記以外の全機種
目標基準値 [APF]	冷暖房兼用形 寸法規定 5.8(A) 4.9(C) 寸法フリー 6.6(B) 6.0(D)	5.5(E) 5.0(F) 4.5(G)
壁掛形以外のもの	5.2(H) 4.8(I)	4.3(J)
マルチタイプ	5.4(K)	5.4(L) 5.4(M)


()内は省エネルギー法に基づく区分名

寸法規定: 室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下の機種 寸法フリー: 左記以外の機種

設計・施工用図面


MSZ-HXV255・HXV285S・HXV405S・HXV565S・HXV635S 室内ユニット外形図

単位:mm

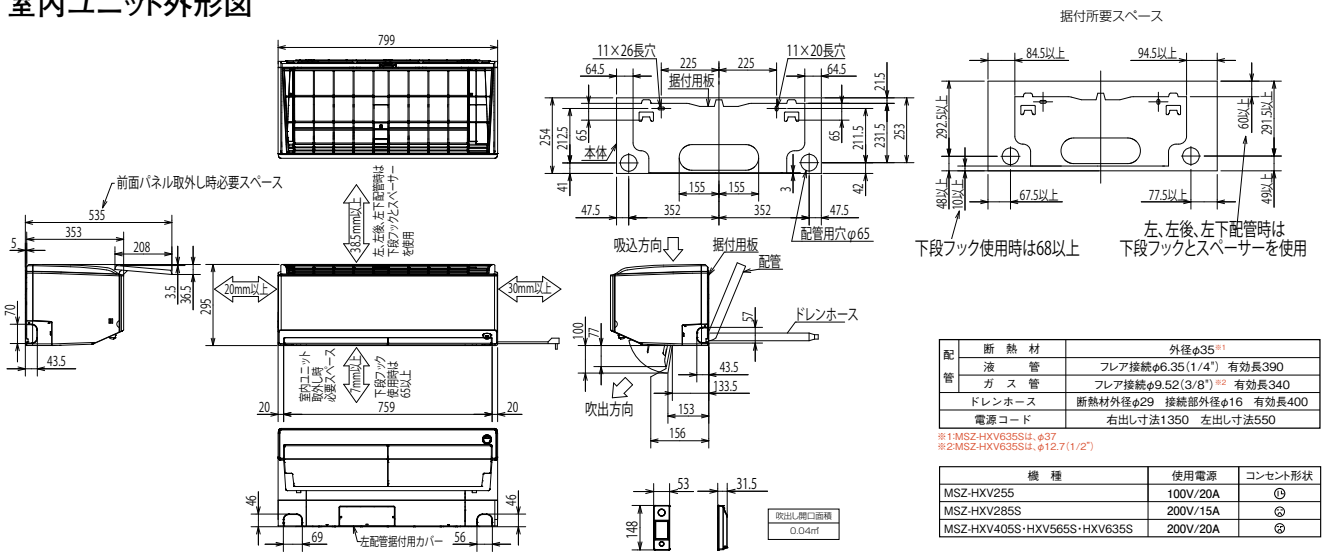


MSZ-KXV225・KXV255・KXV285S・KXV405S・KXV565S 室内ユニット外形図

単位:mm

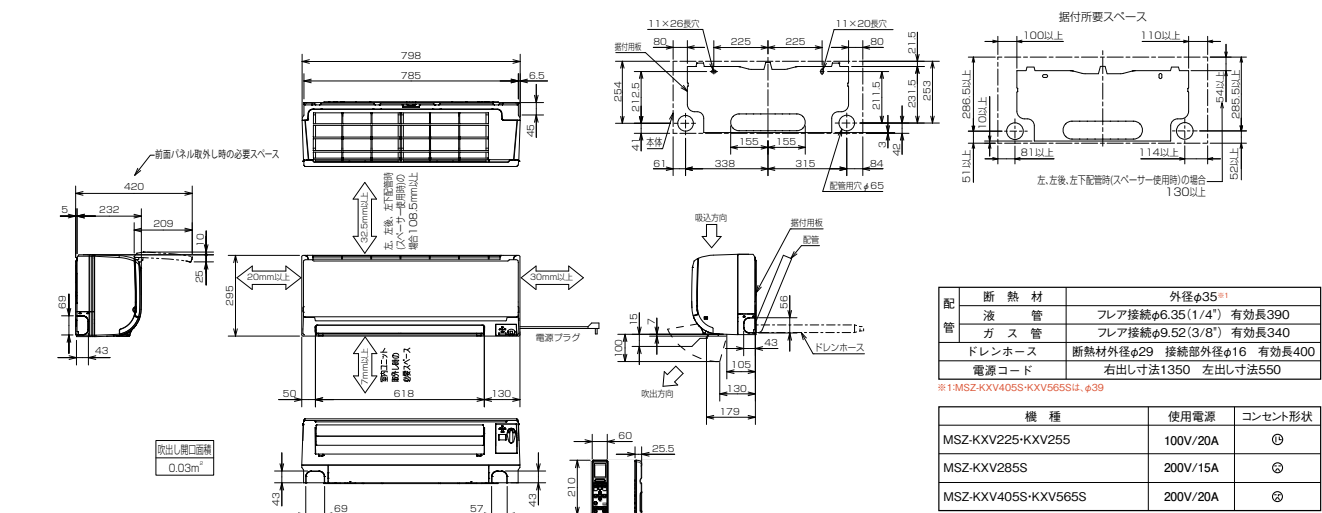

MLZ-HX285S-IN・HX405S-IN・HX565S-IN 室内ユニット外形図

単位:mm

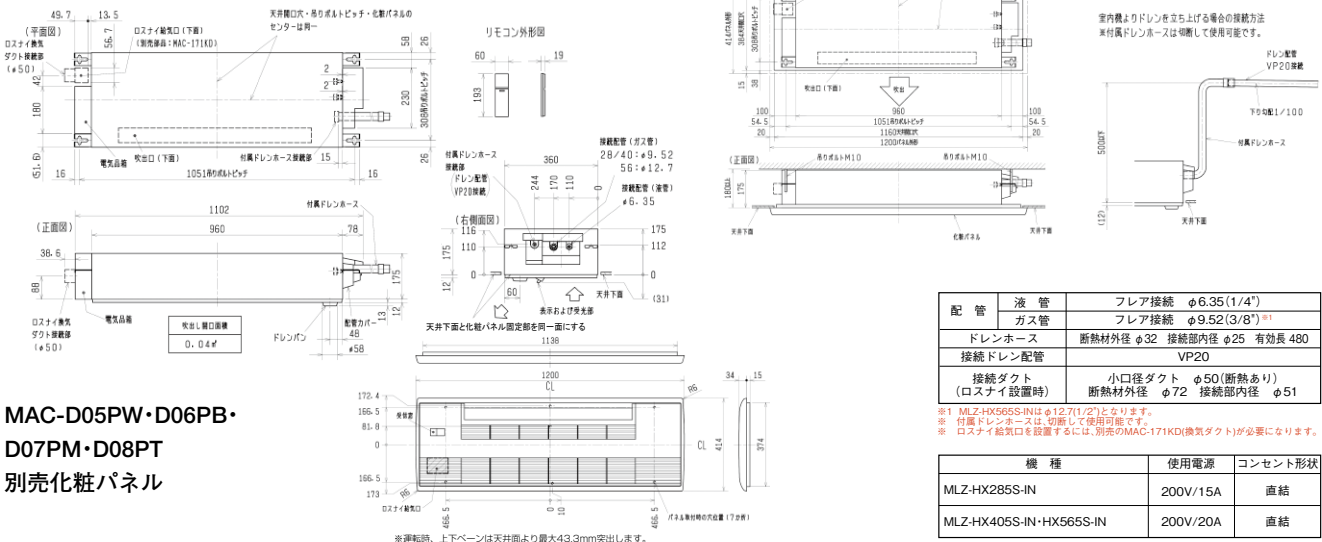


MAC-D05PW・D06PB・ D07PM・D08PT 別売化粧パネル



設計・施工用図面

MLZ-HW405S-IN・HW565S-IN
室内ユニット外形図

单位:mm

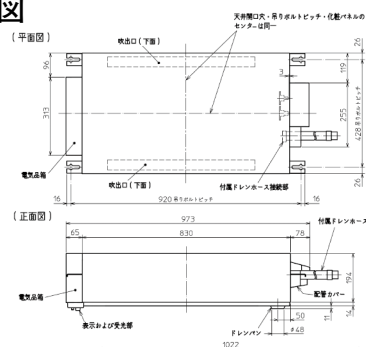


吹出し開口面積
0.03 m^2 $\times$ 2

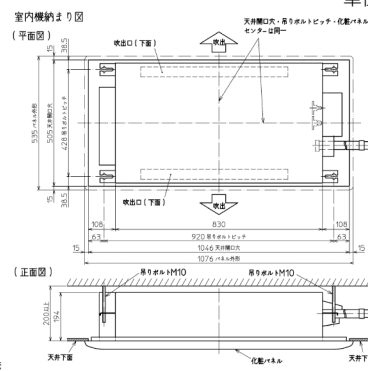


MAC-W03PW
別売化粧パネル

※受注対応品(ベージュ)も同寸法です。



※運転時 上下ベーンは天井面より最大33.8mm突出します。




延長配管	液管	フレア接続 φ6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続 φ12.7 (1/2") ※1
ドレンホース		断熱材外径 φ32 接続部内径 φ25 有効長 480
接続ドレン配管		VP20

※1:MLZ-HW405Sは、φ9.52 (3/8")
※付属ドレンホースは切断して使用可


機 種	使用電源	コンセント形状
MLZ-HW405S-IN・HW565S-IN	200V/20A	直結

MFZ-HK285S・HK405S・HK505S・HK565S
室内ユニット外形図

單位:mm

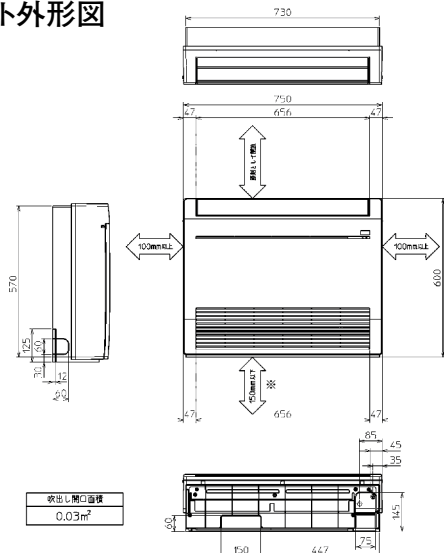

吹出し開口面積
0.03m ²

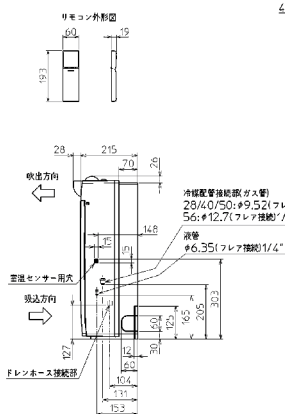



		MFZ-HK26S/HK40S/HK50S		MFZ-HK56S	
配管	絶緣カバー(液管)	外徑 $\phi 27$			
	絶緣カバー(ガス管)	外徑 $\phi 27$	外徑 $\phi 31$		
	液管	フレア接続 $\phi 6.35(1/4")$			
	ガス管	フレア接続 $\phi 9.52(3/8")$ / フレア接続 $\phi 12.7(1/2")$			
ドレンホース		断熱材外徑 $\phi 29$ 接続部外徑 $\phi 16$ 有効長350 (右後出しの場合)			
接続ドレン配管		VP30			

機 種	使用電源	コンセント形状
MFZ-HK285S	200V/15A	直結
MFZ-HK405S・HK505S・HK565S	200V/20A	直結


※快適な温度分布になるように室内ユニットと床面の距離は150mm以下にしてください。

MUZ-HXV255・HXV285S
MUZ-KXV225・KXV255・KXV285S・KXV405S
MULZ-HX285S
MUFZ-HK285S
室外ユニット外形図

单位:mm

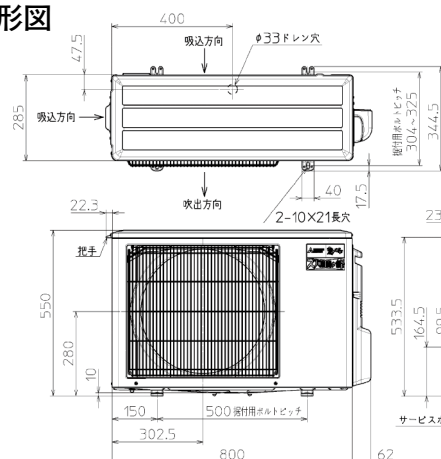

室外ユニットの周囲必要空間(基本)




注1) 風通しが悪くショートサイクルがおきやすい場合は、
冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
注2) 壁に穴を開けて吹出すと壁が汚れる場合があります。


設計・施工用図面

MULZ-HX405S^{※1}・HX565S
MULZ-HW405S^{※1}・HW565S
MUFZ-HK405S^{※1}・HK505S^{※1}・HK565S
室外ユニット外形図

単位:mm

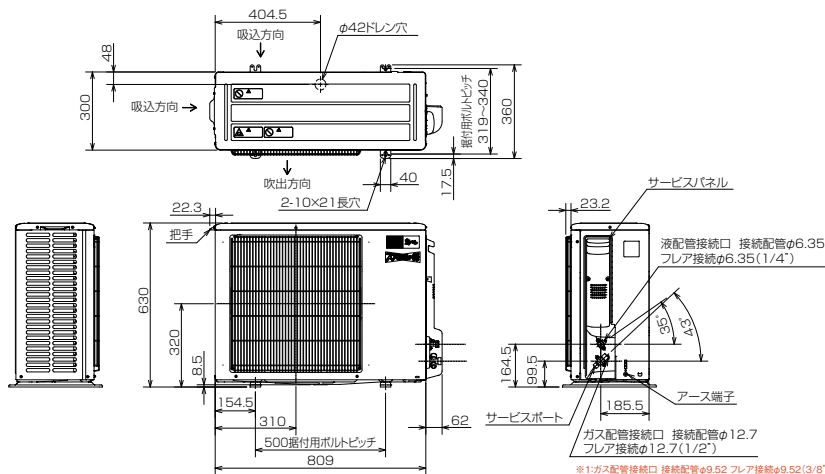


室外ユニットの周囲必要空間(基本)

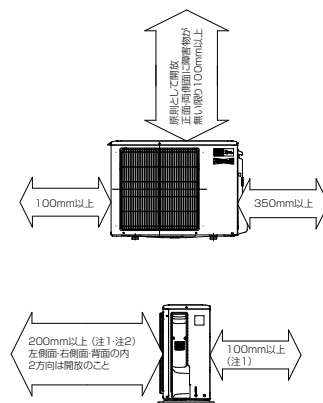


室外ユニットの据付上最小のスペース
注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷房能力および消費電力の改善が図れます。
注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

MUZ-HXV405S・HXV565S・HXV635S^{※1}・KXV565S
室外ユニット外形図

単位:mm

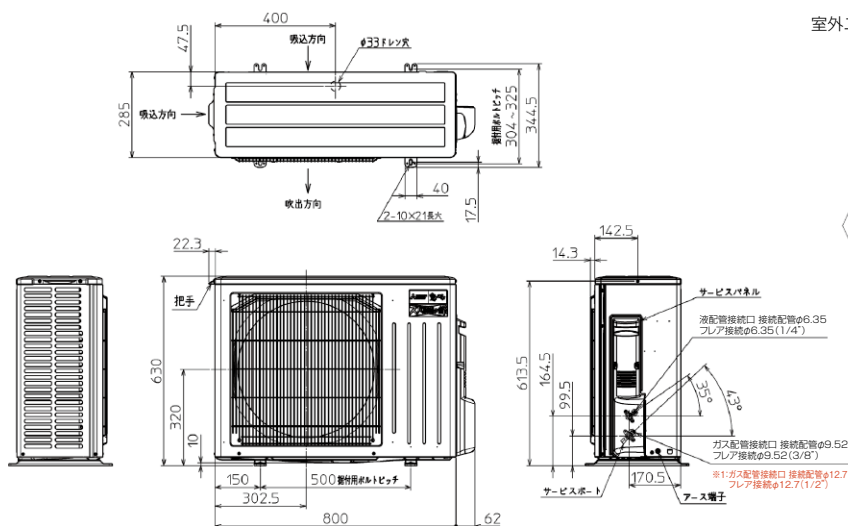

室外ユニットの周囲必要空間(基本)

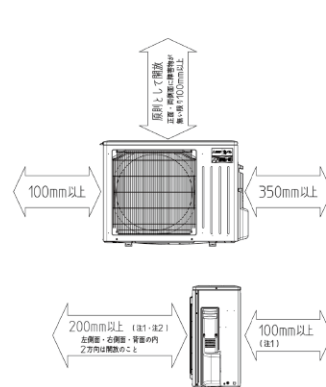

室外ユニットの据付上最小のスペース
注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷房能力および消費電力の改善が図れます。
注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン自主認定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています(一部のハウジングエアコンには適用していません)。



ルームエアコン保証期間のお知らせ

■三菱ルームエアコン霧ヶ峰/三菱ハウジングエアコンの冷媒回路の保証期間は5年です。

冷媒回路	保証期間5年
その他	保証期間1年

※冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体付属配管などを示します。

グリーン購入法適合商品について



このマークのついた商品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

●地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に出さない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術が必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。便利な分割払いで快適な生活設計を……三菱電機クレジット(分割払い・ボーナス払い・リボ払い)のご相談は当店どうぞ。



保証書は必ずお受け取りください。この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているか確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。



製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

寒冷地・降雪地域で安定した能力を発揮するために


室外機設置時の3つのポイント



エアコンの室外機は積雪・風雪などの影響を受けると能力が著しく低下します。以下の内容を確認して正しく設置してください。

1 設置位置



北側や西側は季節風の影響を受けやすいため、可能な限り季節風のあたりにくい東側や南側に設置してください。

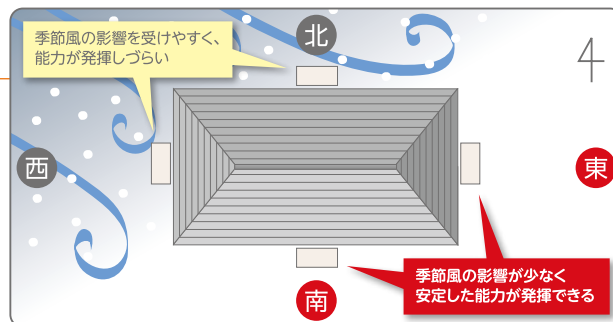

2 ドレン水の排水対策



■ 通路付近に設置する場合

ドレン水で地面が凍結しますので、人の通る場所や凍結が起こると問題のある場所への設置は避けてください。

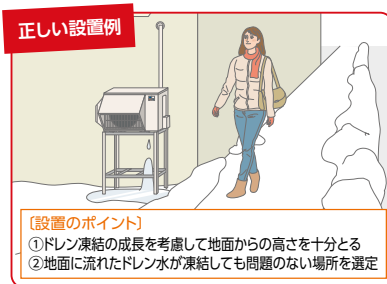

■ 室外機を複数台設置する場合

室外機の二段設置は行わないでください。ドレン水で下の室外機が凍結する可能性があります。


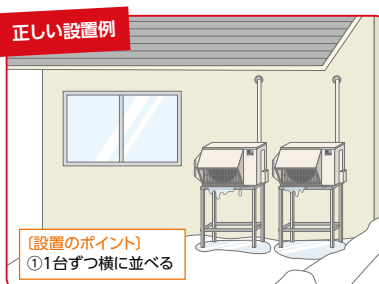


3 雪対策

※必要に応じて防雪フードの取付けを行ってください。



■ 地上に設置する場合

据付架台などを利用し、積雪とドレン凍結の影響がない高さに設置してください。





■ 上階・壁面に設置する場合

積雪・落雪やツララなどの影響を受けにくい場所に壁面用据付台を使い設置してください。また、ドレン水の排水にも注意してください。



■ バルコニーに設置する場合

一段架台などを利用し、積雪とドレン凍結の影響がない高さに設置してください。

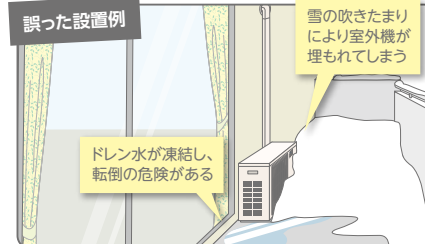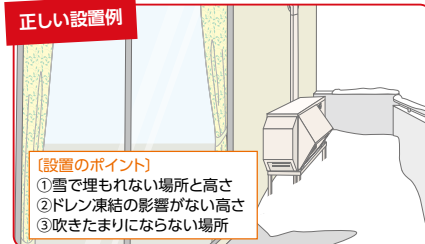

注意! ドレン水の処理について

ドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを使用してください。

また、一部寒冷地域では、排水路ヒーター (現地手配) などの凍結防止策が必要な場合があります。

■ 寒冷地用ドレンソケット (別売)
形名: MAC-870DS
希望小売価格: 400円 (税別)



ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪架台

降雪量の少ない地域向け

セット内容	形名	適応機種	希望小売価格(税別)
据置架台+防雪ガード	MORAC-KD1NA	MUZ-HXV255・HXV285S MULZ-HX285S	31,000円
	MORAC-KD11NA	MULZ-HX405S・HX565S・HW405S・HW565S MUFZ-HK405S・HK505S・HK565S	31,000円
	MORAC-KD21NA	MUZ-HXV405S・HXV565S・HXV635S MUZ-KXV565S	31,000円



■MORAC-KD1NA

降雪量の多い地域向け

セット内容	形名	適応機種	希望小売価格(税別)
据置架台+防雪フード 3点セット(吹出・吸込セット)	MORAC-KD2WA	MUZ-HXV255・HXV285S MULZ-HX285S	56,000円
	MORAC-KD12WA	MULZ-HX405S・HX565S・HW405S・HW565S MUFZ-HK405S・HK505S・HK565S	62,000円
	MORAC-KD22WA	MUZ-HXV405S・HXV565S・HXV635S MUZ-KXV565S	60,000円



■MORAC-KD2WA

壁面設置用

セット内容	形名	適応機種	希望小売価格(税別)
壁面用ブラケット架台+防雪フード 2点セット(吹出側・吸込側横)	MORAC-KD3SA	MUZ-HXV255・HXV285S MULZ-HX285S	38,000円
	MORAC-KD13SA	MULZ-HX405S・HX565S・HW405S・HW565S MUFZ-HK405S・HK505S・HK565S	42,000円
	MORAC-KD23SA	MUZ-HXV405S・HXV565S・HXV635S MUZ-KXV565S	40,000円




■MORAC-KD3SA

ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪フード

特徴

- 室外機に雪が吹き込み、熱交換効率が下がるのを抑えます。
- 銅板製(標準/耐塩害仕様)・銅板製(耐重塩害仕様)・ステンレス製の3種類から設置環境に適したフードをお選びください。
- 組立てにビスネジを採用しているため、特殊工具は不要です。

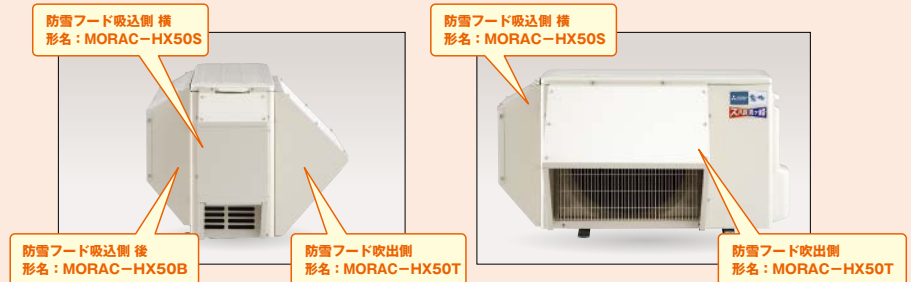

価格表

銅板製(標準/耐塩害仕様)

材質: 高耐食溶融めっき銅板+粉体焼付塗装

	形名	適応機種	希望小売価格(税別)
吹出側	MORAC-HX50T		16,000円
吸込側 後	MORAC-HX50B	MUZ-HXV255・HXV285S	19,000円
吸込側 横	MORAC-HX50S	MUZ-KXV225・KXV255・KXV285S・KXV405S MULZ-HX285S MUFZ-HK285S	14,000円
吹出・吸込セット	MORAC-HX50-ST		49,000円
吹出側	MORAC-HX70T		18,000円
吸込側 後	MORAC-HX70B	MULZ-HX405S・HX565S MULZ-HW405S・HW565S MUFZ-HK405S・HK505S・HK565S	21,000円
吸込側 横	MORAC-HX70S		16,000円
吹出・吸込セット	MORAC-HX70-ST		55,000円
吹出側	MORAC-HX80T		16,000円
吸込側 後	MORAC-HX80B	MUZ-HXV405S・HXV565S・HXV635S	21,000円
吸込側 横	MORAC-HX80S	MUZ-KXV565S	16,000円
吹出・吸込セット	MORAC-HX80-ST		53,000円

銅板製(耐重塩害仕様)

材質: 高耐食溶融めっき銅板+粉体焼付塗装

	形名	適応機種	希望小売価格(税別)
吹出側	MORAC-HX50T-BSG		23,000円
吸込側 後	MORAC-HX50B-BSG	MUZ-HXV255・HXV285S	27,000円
吸込側 横	MORAC-HX50S-BSG	MUZ-KXV225・KXV255・KXV285S・KXV405S MULZ-HX285S MUFZ-HK285S	20,000円
吹出・吸込セット	MORAC-HX50-ST-BSG		70,000円
吹出側	MORAC-HX70T-BSG		26,000円
吸込側 後	MORAC-HX70B-BSG	MULZ-HX405S・HX565S MULZ-HW405S・HW565S MUFZ-HK405S・HK505S・HK565S	30,000円
吸込側 横	MORAC-HX70S-BSG		23,000円
吹出・吸込セット	MORAC-HX70-ST-BSG		79,000円
吹出側	MORAC-HX80T-BSG		23,000円
吸込側 後	MORAC-HX80B-BSG	MUZ-HXV405S・HXV565S・HXV635S	30,000円
吸込側 横	MORAC-HX80S-BSG	MUZ-KXV565S	23,000円
吹出・吸込セット	MORAC-HX80-ST-BSG		76,000円

ステンレス製

材質: SUS304

	形名	適応機種	希望小売価格(税別)
吹出側	MORAC-HX50T-S		29,000円
吸込側 後	MORAC-HX50B-S	MUZ-HXV255・HXV285S	34,000円
吸込側 横	MORAC-HX50S-S	MUZ-KXV225・KXV255・KXV285S・KXV405S MULZ-HX285S MUFZ-HK285S	25,000円
吹出・吸込セット	MORAC-HX50-ST-S		88,000円
吹出側	MORAC-HX70T-S		32,000円
吸込側 後	MORAC-HX70B-S	MULZ-HX405S・HX565S MULZ-HW405S・HW565S MUFZ-HK405S・HK505S・HK565S	38,000円
吸込側 横	MORAC-HX70S-S		29,000円
吹出・吸込セット	MORAC-HX70-ST-S		99,000円
吹出側	MORAC-HX80T-S		29,000円
吸込側 後	MORAC-HX80B-S	MUZ-HXV405S・HXV565S・HXV635S	38,000円
吸込側 横	MORAC-HX80S-S	MUZ-KXV565S	29,000円
吹出・吸込セット	MORAC-HX80-ST-S		96,000円

据付上のご注意

- 塩素その他腐食ガスの発生場所への設置は避けてください。
- 沿岸部などの潮風の影響を受ける場所には耐重塩害仕様をおすすめします。しかし、いかなる環境下でも各仕様は腐食に対して万全ではありません。
- 季節風や台風の影響を受けにくいように据え付けてください。
- 積雪が約50cm以上になった場合には雪下ろしをしてください。
- 防雪フードの取付けビスは定期的に増し締めしてください。

お問い合わせ



株式会社 ヤブシタ

住所: 〒060-0006 北海道札幌市中央区北6条西23丁目1-12

電話: 011-624-0022 FAX: 011-624-0026

■くわしくはホームページをご覧ください。 URL: <http://www.yabushita-kikai.co.jp/>

仕様表

■三菱ルームエアコン／ハウジングエアコン仕様表(JIS C 9612:2013)

型 式	形 名 〈 〉 室外ユニット	電 源 〈V〉	暖 房										冷 房										圧縮機出力		送風機出力 〈W〉	始 動 電 流 〈A〉	製 品 質 量 〈kg〉		電 源 プ ラ グ 形状	容量 (A)	配管サイズ mm (in)		消費電力量〈kWh〉		期 間 合 計	通 年 エ ネ ル ギ ー 消費効率 (APF)
			暖房能力 〈kW〉	電 気 特 性 (最大) 運 転 電 流 〈A〉		力 率 〈%〉	暖房能力 〈kW〉	消費電力 〈W〉	運 転 音 レベル 〈dB〉		冷房能力 〈kW〉	電 気 特 性		運 転 電 流 〈A〉	力 率 〈%〉	室内	室外	室内	室外	室内	室外	液 管	ガス 管	暖房 時期 間合 計			冷房 時期 間合 計									
				室内	室外				室内	室外		室内	室外															室内			室外					
壁掛形セパレートタイプ	15 H X V シリーズ	MSZ-HXV25S (MUZ-HXV25S)	単相 100 (0.8~6.9)	3.2 (0.8~6.9)	590 (125~1980)	5.95 (20.0)	99	5.4	1905	62	59	2.5 (0.8~3.5)	525 (125~910)	5.58	94	61	59	650	30	50	5.95	18	35	①	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	508	220	728	6.5				
		MSZ-HXV285S (MUZ-HXV285S)	単相 200 (0.8~8.9)	4.0 (0.8~8.9)	770 (190~2970)	3.88 (15.0)	99	6.9	2800	66	59	2.8 (0.8~4.2)	580 (1010)	3.08	94	63	60	750	40	50	3.88	18	35	②	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	569	233	802	6.6				
		MSZ-HXV405S (MUZ-HXV405S)	単相 200 (0.9~11.9)	6.0 (0.9~11.9)	1430 (135~3960)	7.20 (20.0)	99	9.0	3660	69	63	4.0 (0.9~5.4)	1000 (1580)	5.30	94	67	60	1100	46	50	7.20	18	40	③	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	917	410	1327	5.7				
		MSZ-HXV565S (MUZ-HXV565S)	単相 200 (0.9~12.0)	6.7 (0.9~12.0)	1700 (135~3960)	8.58 (20.0)	99	9.1	3660	71	65	5.6 (0.9~6.0)	2020 (1370)	10.70	94	68	63	1500	46	50	10.70	18	40	④	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	1325	636	1961	5.4				
		MSZ-HXV635S (MUZ-HXV635S)	単相 200 (0.9~12.1)	7.1 (0.9~12.1)	1900 (135~3960)	9.59 (20.0)	99	9.2	3680	71	67	6.3 (0.9~6.5)	2200 (135~2400)	11.70	94	69	66	1700	46	50	11.70	18	40	⑤	20	3	φ6.35 (1/4")	φ12.7 (1/2")	1577	715	2292	5.2				
	15 K X V シリーズ	MSZ-KXV22S (MUZ-KXV22S)	単相 100 (0.6~6.6)	2.8 (0.6~6.6)	540 (95~1980)	5.45 (20.0)	99	4.8	1750	62	59	2.2 (0.6~2.9)	440 (95~720)	4.68	94	62	59	600	28	50	5.45	10	35	①	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	494	211	705	5.9				
		MSZ-KXV25S (MUZ-KXV25S)	単相 100 (0.6~8.9)	3.2 (0.6~8.9)	640 (95~1980)	6.45 (20.0)	99	5.0	1750	62	59	2.5 (0.6~3.2)	545 (95~870)	5.79	94	62	59	650	28	50	6.45	10	35	②	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	558	244	802	5.9				
		MSZ-KXV285S (MUZ-KXV285S)	単相 200 (0.8~8.1)	4.0 (0.8~8.1)	890 (95~2660)	4.49 (15.0)	99	5.9	2350	65	59	2.8 (0.6~3.5)	605 (95~940)	3.21	94	63	59	750	40	50	4.49	10	35	③	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	633	265	898	5.9				
		MSZ-KXV405S (MUZ-KXV405S)	単相 200 (0.8~9.8)	6.0 (0.8~9.8)	1600 (120~3670)	8.07 (20.0)	99	7.3	3250	66	63	4.0 (0.8~4.3)	1220 (1800)	6.48	94	65	60	1100	40	50	8.07	11	37	④	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	1042	471	1513	5.0				
		MSZ-KXV565S (MUZ-KXV565S)	単相 200 (0.8~10.8)	6.7 (0.8~10.8)	1780 (135~3955)	8.98 (20.0)	99	7.8	3500	68	64	5.6 (0.8~5.9)	2280 (1240~2490)	12.12	94	66	63	1500	40	50	12.12	11	40	⑤	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	1418	700	2118	5.0				
床 置 形	15 H K シリーズ	MFZ-HK285S (MUZ-HK285S)	単相 200 (0.9~7.3)	4.0 (0.9~7.3)	920 (230~2355)	5.05 (15.0)	91	5.3	2080	61	61	2.8 (0.9~3.0)	640 (250~1260)	3.51	91	54	58	750	40	50	5.05	15	35	①	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	659	287	946	5.6				
		MFZ-HK405S (MUZ-HK405S)	単相 200 (0.9~9.5)	5.6 (0.9~9.5)	1410 (410~3545)	7.74 (20.0)	91	6.9	2870	63	62	4.0 (0.9~4.8)	1060 (290~1420)	5.82	91	63	61	1100	40	62	7.74	15	44	②	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	994	490	1484	5.1				
		MFZ-HK505S (MUZ-HK505S)	単相 200 (0.9~9.8)	6.3 (0.9~9.8)	1650 (410~3560)	8.78 (20.0)	94	7.1	3150	63	62	5.0 (0.9~5.7)	1770 (290~1920)	9.73	91	63	61	1300	40	60	9.73	15	44	③	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	1348	664	2012	4.7				
		MFZ-HK565S (MUZ-HK565S)	単相 200 (0.9~10.7)	6.7 (0.9~10.7)	1920 (410~3700)	10.21 (20.0)	94	7.3	3270	63	62	5.6 (0.9~5.8)	1880 (1930)	10.32	91	63	61	1500	40	60	10.32	15	44	④	20	3	φ6.35 (1/4")	φ12.7 (1/2")	1543	760	2303	4.6				
	天 井 カ セ ッ ト 形	H X シリーズ	MLZ-HX285S (MULZ-HX285S)	単相 200 (0.9~7.6)	4.0 (0.9~7.6)	960 (230~2500)	5.27 (15.0)	91	5.5	2210	60	63	2.8 (0.9~3.2)	645 (230~920)	3.50	92	52	58	750	30	50	5.27	16	35	①	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	681	265	946	5.6			
MLZ-HX405S (MULZ-HX405S)			単相 200 (0.9~8.4)	5.6 (0.9~8.4)	1540 (220~2970)	8.19 (20.0)	94	6.1	2600	60	63	4.0 (0.9~4.6)	1110 (1450)	6.09	91	56	61	1100	30	62	8.19	16	44	②	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	1053	431	1484	5.1				
MLZ-HX565S (MULZ-HX565S)			単相 200 (0.9~9.7)	6.7 (0.9~9.7)	1960 (170~3640)	10.42 (20.0)	94	7.0	3220	63	64	5.6 (0.9~5.7)	1800 (1910)	9.37	96	63	62	1500	30	62	10.42	16	44	④	20	3	φ6.35 (1/4")	φ12.7 (1/2")	1581	673	2254	4.7				
H W シリーズ		MLZ-HW405S (MULZ-HW405S)	単相 200 (0.9~8.7)	5.6 (0.9~8.7)	1440 (220~2985)	7.73 (20.0)	93	6.3	2640	59	62	4.0 (0.9~4.8)	1100 (200~1450)	5.97	92	54	61	1100	30	60	7.73	19	44	③	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	1021	463	1484	5.1				
		MLZ-HW565S (MULZ-HW565S)	単相 200 (0.9~9.8)	6.7 (0.9~9.8)	1930 (220~3505)	10.25 (20.0)	94	7.1	3100	60	63	5.6 (0.9~5.9)	1830 (2170)	9.82	93	57	62	1500	30	60	10.25	19	44	⑤	20	3	φ6.35 (1/4")	φ12.7 (1/2")	1559	795	2354	4.5				

ご注意 ●表はJIS規格に準拠してあります。●「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数(太さ2.0mm)を表します(太さ2.0mmを推奨しますが、最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は、太さ1.6mmも使用できます)。

■ APF (JIS C 9612:2005)

型 式	形 名 () 室外ユニット	期 間 消費電力量 (kWh)	通 年 エ ネ ル ギ ー 消費効率 (APF)	区 分
壁掛形セパレートタイプ	15 H X V シリーズ	MSZ-HXV25S (MUZ-HXV25S)	748	6.7 A
		MSZ-HXV285S (MUZ-HXV285S)	837	6.7 A
		MSZ-HXV405S (MUZ-HXV405S)	1358	5.9 C
		MSZ-HXV565S (MUZ-HXV565S)	2078	5.4 F
		MSZ-HXV635S (MUZ-HXV635S)	2428	5.2 F
	15 K X V シリーズ	MSZ-KXV22S (MUZ-KXV22S)	747	5.9 A
		MSZ-KXV25S (MUZ-KXV25S)	849	5.9 A
		MSZ-KXV285S (MUZ-KXV285S)	951	5.9 A
		MSZ-KXV405S (MUZ-KXV405S)	1603	5.0 C
		MSZ-KXV565S (MUZ-KXV565S)	2244	5.0 F
床置形	15 H K シリーズ	MFZ-HK285S (MUZ-HK285S)	1002	5.6 H
		MFZ-HK405S (MUZ-HK405S)	1572	5.1 I
		MFZ-HK505S (MUZ-HK505S)	2132	4.7 J
		MFZ-HK565S (MUZ-HK565S)	2440	4.6 J
	H X シリーズ	MLZ-HX285S (MULZ-HX285S)	984	5.7 H
		MLZ-HX405S (MULZ-HX405S)	1572	5.1 I
		MLZ-HX565S (MULZ-HX565S)	2388	4.7 J
	H W シリーズ	MLZ-HW405S (MULZ-HW405S)	1572	5.1 I
		MLZ-HW565S (MULZ-HW565S)	2494	4.5 J

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

家庭用エアコンのJIS規格(JIS C 9612(ルームエアコンディショナ))が2013年4月に改正されました

このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量/APF/運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、くわしくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 <http://www.jraia.or.jp/>
また、JISの改正概要については一般社団法人 日本電機工業会のホームページをご覧ください。
<http://www.jema-net.or.jp/>

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。くわしくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 <http://www.jraia.or.jp/>
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

〈期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用)〉

JIS C 9612:2013に基づきAPFから算出された期間消費電力量は、次の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

- 外気温度:東京をモデルとしています。
- 設定温度:冷房時27℃/暖房時20℃
- 期間:冷房期間5月23日~10月4日/暖房期間11月8日~4月16日
- 時間:6:00~24:00の18時間 ●住宅:JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向)
- 部屋の広さ:機種に見合った広さの部屋(右記参照)

冷房能力ランク(kW)	~2.2	2.5	2.8	~3.6	~4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
量 数(量)	6	8	10	12	14	16	18	20	23

〔通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係〕
通年エネルギー消費効率(APF)=1年間に必要な冷房能力の総和÷期間消費電力量

本カタログに掲載されているすべての製品は、J-Moss(JIS C 0950)グリーンマークの対象製品です。またJ-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。くわしくは、ホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/corporate/eco/jmoss

暖房 60℃温風 下向き気流で、約60℃の温風を直接床へ。温風を足元に押さえ込み、床暖房のような快適さを実現します。 外気温－15℃でも標準定格暖房能力発揮※1 外気温－15℃でも、お部屋を十分に暖めることができる標準定格暖房能力を発揮します。 10℃キープ暖房 設定温度を10℃にキープし、室温の下がりすぎを抑制します。 急速Wヒート暖房 温風を再度吸い込んで、熱交換器をすばやく温めることで、急速暖房を実現します。 長時間連続暖房 ムダな霜取り運転を抑え、より快適な長時間暖房運転が可能。 室温キープシステム(プレヒート) 霜取り前にあらかじめ室温を上昇させることで、霜取り運転時、暖房を一時的に停止することによる室温低下を抑制。快適な暖かさを持続させます。 冷気カット暖房 足元を温める気流と同時に、窓からの冷気をブロックする気流を送ることで、体感温度が上がり快適に。	
快適 ムーブアイ極 視野角が360°に進化。人の居場所をくまなく見つけ、体の部位の温度を0.1℃単位で計測。さらにエアコン設置壁面温度を計測し、窓や日射の影響も考慮。 ムーブアイ 752エリアの赤外線センサーがお部屋全体や人の体感温度を測り、上下左右の温度ムラを解消します。 匠フラップ 進化した4枚の大型フラップで、きめ細やかな気流制御と強力な縮流を実現。冬は最先にピンポイントで風を届け、夏は「自然風」を実現します。 自然風 自然の風のゆらぎと全身をまんべんなく涼しくすることで、風にあたりたくなる心地よい風を再現します。 みまもり快眠※2 寝つきをよくするために、温度を下げ、朝の目覚めまでに段階的に温度を上げます。またHXVは、寝返りまで検知して、寝つきに合わせて温度を下げる時間を調整します。 ねむりモード(「快眠」設定) 冷房時に、ねむり時の温度・しつどの設定が可能。30分後に自動でねむりの設定温度・しつど(KXVは除湿の強さ)に切り替えることで、おやすみ中の冷やしすぎを防ぎ、覚醒を抑制します。暖房時は温度設定のみ可能です。HXVは「快眠」設定となります。HX・HWは冷暖房時ともに、温度の設定のみ可能です。	
快適気流 ワイド&ロング気流 HXVは冷暖房時に左右計180°(冷房はスイング時)、KXVは暖房時150°(冷房時は90°)の範囲でお部屋のすみずみまで風を届けます。また、ワイドリビングや二間続きのお部屋など遠くの場所にも気流を届けます。 サーキュレーターモード 暖房時に天井付近にたまった空気をかきまぜ、温度ムラをなくします。 涼感スイング 【HXV・KXVのみ】 「ハイブリッド冷房」運転時に、体感温度に合わせて間欠的に風を送ることで涼感を高め、体感温度を爽快に保ちます。 【HX・HKのみ】 間欠スイングした風で涼しさをアップさせ、設定温度を2℃上げた省エネ運転でも快適性を維持します。 快適スイング 上下の送風を間欠的に行う上下スイングと、連続的に風を送る左右スイングがあります。 送風モード 夏は扇風機代わりとして使用できるので便利です。 速暖房／速冷房／足元暖房／ハイパワー 一時的に最大能力で運転を行います。暖房・冷房時に使えます。	
※1：最大能力(ピーク時)。 ※2：冷房時での制御です。お客様による設定(「ハイブリッド冷房」と「快眠」設定)が必要となります。 ※3：試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター 試験番号 北生発21-0056号 黒カビを植えた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。カビクリーンシャワーの有無によりカビ孢子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認。 ※4：アレル物質：試験機関／一般財団法人 日本環境衛生センター 試験番号：日環セ東発第18-生-911-028号ELISA法24時間後99%以上の低減率を確認。カビ菌：試験機関／一般財団法人 日本食品分析センター 試験番号106051897-002号 JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」シャーレ内に試験片を入れ菌液を滴下し密閉する。無加工試験片と比較し24時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。 ※5：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：120227491。18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。 ※6：試験機関：一般財団法人 カケンテストセンター 生物試験センター 試験証明書番号：CK-99108-2。広東省微生物分析検測センター 粤微検(2007)FM0474号 JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。 ※7：次の場合は、配管洗浄・配管取替工事が必要です。①圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき。②配管の肉厚が0.8mm未満のとき(交換が必要です)。	
おこのみ運転 おこのみの運転状態(温度)をメモリすることができます。おやすみ時など便利です。 高天井モード 天井が高いお部屋でも足元まで温風を届け快適性を維持できます(切替操作は据付時に行います)。 ※天井高2.7mまで対応	
節電 ハイブリッド運転 夏は体感温度に合わせて「爽風」と「冷房」を自動で切替え。冬は「暖房」と「サーキュレーターモード」を切り替え、天井付近のムダな熱をかきこく利用。夏も冬も、節電と快適を両立。 スマートSTOP 「スマートセーブ」「スマートオフ」という、かしこい2つの機能。人の出入りに合わせて、電気のムダをこまめにカットします。 消し忘れオートOFF お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑えた運転に自動切替え。さらに、不在の状態が3時間続くと、自動で電源をOFFにします。	
清潔 ハイブリッドナノコーティング 熱交換器・ファン・通風路に特殊コーティングを採用。親水性の汚れ(ホコリなど)も、疎水性の汚れ(油汚れなど)も寄せ付けません。 清潔コート熱交換器 親水性コートで付着しにくした油汚れをドレン水で洗浄。 フィルターおそうじメカ 電気代悪化の要因となるフィルターの汚れを、ブラシで自動的にかき取る機能です。面倒なお手入れの手間なしで清潔に保ち、省エネ効果を長続きさせます。 はずせるボディ パネルやフラップなど、外観パーツは取り外してお手入れすることができます。 内部クリーン 冷房・除湿運転終了後に自動的にエアコン内部の乾燥(加熱)運転を行い、カビの成長を抑制します。 スタート脱臭+カビクリーンシャワー 低濃度オゾンと水の力で運転前はエアコン内部のニオイを抑制し、運転後にカビを除去※3。カビの繁殖の抑制力をさらに向上させます。 PM2.5への対応 「帯電ミクロフィルター」で、お部屋のPM2.5をキャッチします。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。本エアコンで、0.3μm～2.5μmの粒子を約50%キャッチ。28㎡の試験空間での60分後の効果。換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。 アレル除菌脱臭空清 プラチナがニオイ分子を分解し、調理臭やカビ臭などを除去。さらに、つかまえた花粉やダニのフン・死骸、カビ菌の活動を抑制※4します。 プラチナアレル除菌 フィルターに捕集した菌を除去※5し、さらに花粉・ダニの死骸やフンを吸着、分解します。 抗菌・金属コートフィルター 金属表面加工フィルターがエアコン内部への油汚れ・ホコリの侵入を抑制。熱交換器や送風ファン、通風路が油やホコリで汚れることを防ぎます。 防カビエアフィルター エアコン前面を覆う、メッシュフィルター。フィルター自体にカビ菌が繁殖するのを防ぐ※6処理をほどこしてあります。 アレル・除菌フィルター 花粉やダニのフン・死骸・カビ菌を吸着し活動を抑制します。 プラチナエアフィルター プラチナをフィルターに練り込み、脱臭効果があります。	
保湿 うる肌気流 「ムーブアイ極」が人を見て直接風をあてず、お肌の乾燥を抑制し、さらに「ピュアミスト」を放出することで、ナノレベルの「ピュアミスト」が角層に浸透し、肌にうるおいを与えます(当社独自の条件にて評価。美肌・美髪効果は、環境〈温度・湿度・使用時間〉、個人によって異なります)。 保湿風よけ 「ムーブアイ」が人の位置を見て直接風をあてず、お肌の乾燥を防ぎます。	
冷房・除湿 除湿冷房 温度0.5℃、湿度10%刻みで、お好みに応じてきめ細かく設定でき、温湿度同時コントロール。冷房・再熱除湿を状況に応じて自動切替運転し、さらっとした軽やかな空気を創出します。 選べる3モード除湿 おこのみに合わせて、強・標準・弱の3つの除湿が選べます(しつど設定はできません)。 ランドリーモード 室内に干した洗濯物の乾燥をサポート。部屋干し時のニオイうつりも防ぎます。	
リモコン スマートフォン対応 宅外からのエアコンの遠隔操作はもちろん、室温や電気代をみまもってお知らせします。別売部品および専用工事が必要です。 ハイブリッド節電ボタン さらなる節電へとつながる「ハイブリッド運転」を1ボタンで設定できます。 おしらせナビ 「ムーブアイ極」がお部屋の状況をしっかり分析し、より省エネ・快適になる行動をメッセージでナビゲートします。	
タイマー 時刻で予約 設定した時刻にエアコンの運転を開始したり、停止したりすることができ(※KXVは入タイマーのみ)。 (例)6:50入→8:20切 かんたん予約 設定した時間後にエアコンの運転を開始したり、停止したりすることができます。(例)3時間後に入→5時間後に切HXVは9時間後までの範囲で設定できます。HXVは運転開始と停止を同時に設定することはできません。KXVは入タイマーを時刻で、切タイマーを12時間後までの範囲で設定できます。 週間スケジュールタイマー 1週間の生活パターンに合わせて、曜日ごとに1日に4回入切をセットできるタイマーです。	
その他 室外機・アルミサビナイト 室外機の脚部と底板に、サビに強い合金鋼板を採用しています。 配管再利用対応※7 独自のリブレース技術で既設配管を洗浄レスで再利用することが可能です。 チャージレス配管長 据付工事の際に冷媒の追加チャージが不要な配管長です。 HA端子(JEM-A) 日本電機工業会規格適合のHA端子(JEM-A)に対応しています。 PAM PAM(Pulse Amplitude Modulation)制御により、パワフルで経済的な運転を行います。 停電自動復帰 設定することで、停電復旧時に自動で運転開始します。 室外機凍結防止ヒーター ドレン凍結による能力低下・運転停止を抑制します。	

三菱ルームエアコン

三菱ハウジングエアコン

エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント

1 ご使用になる電源は？

契約種別および容量の変更が必要になることもありますのでお調べください。

単相 100V	単相 200V	三相 200V
一般家庭に多く使われます。	新築の場合に多く使われます。	近くに工場がある場合、一般家庭でもお使いになれることがあります。

2 据え付けたいお部屋の広さは？

最適な冷暖房面積は、エアコンの能力や据え付けのお部屋の条件に応じて決まります。たとえば「冷暖房のめやす8～12畳」といった場合には、日本間なら8畳、気密性・断熱性の高い洋間などなら12畳まで空調できることを表わします。あらかじめお部屋の構造などをお調べいただき、最適な機種をお選びください。なお冷暖房面積の値はあくまでもめやすです。正確には冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

3 そのほかこんなことにもご注意ください

- 室内・外ユニットは高低差20m以内で据え付けてください。
- 室内ユニットからニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどが付着して吹き出すため、機械の異常ではありません。●ドレンホース途中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がったりしていると、ホース内にドレン水がたまり、強風とき、あるいは高気密住宅で換気扇などを使用した場合、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生する場合があります。対策部品を用意しておりますので必要な場合には販売店にお問い合わせください。●海浜地区や温泉地帯など特殊な場所でご使用になる場合は、販売店にご相談ください。●油の飛まつや油煙のたこめる場所(調理場や機械工場など)はプラスチックが変質破損することがありますので、ご使用は避けてください。●工場など電圧変動の多いところ、電磁波が発生する病院や作業場などのご使用は避けてください。●エアコンの据付けには、専門家による工事と、それにともなう費用が必要です。この費用は、エアコンの価格には含まれておりません。据付・電気工事費は、据付場所によって異なりますので、販売店にご相談ください。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必須です。●電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしないでください。●エアコンを設置する場合は、周囲の構造物との間に若干の空間が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター・ラビッドスタート式などの)近くにエアコンを設置すると、信号を受けつけない場合がありますのでご注意ください。●本カタログに掲載しております商品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などのご使用は避けてください。●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検清掃をおすすめします。費用については販売店にご相談ください。●壁掛エアコン室内機の許容設置高さは、製品に添付され、総合情報サイト「WIN2K」にも機種ごとに掲載されている「据付工事説明書」でご確認ください。

ヒートポンプ式エアコンの暖房特性について

1 暖房能力の表示について

このカタログに表示している暖房能力値(kW)は、日本工業規格(JIS C 9612)に定められている外気温度7℃・室内温度20℃で運転した場合の値を示しています。

2 外気温度と暖房能力の関係について

暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。したがって外気温度が低すぎると暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。

3 自動霜取り装置について

暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。したがって外気温度が低すぎると暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。

4 寒冷地での使用について

寒冷地で使用する場合、霜取りによりとけた水が、室外機の底に凍結して運転できなくなることがあります。別売の室外機凍結防止用ヒーターを設置して、ご使用ください(ゾウ暖機種は除く)。

5 暖まるまでの時間について

ヒートポンプ式エアコンは、室内全体を暖める温風循環方式です。暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。

6 くわしいことは販売店とよくご相談ください。

●能力可変形エアコン(インバーターエアコン等)について

- 1)能力可変形エアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させますので、快適で効率的な運転を行います。
- 2)実際にお使いになる場合、その時の外気温度、お部屋の広さや構造、方位などにより能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房時、外気温度が高いときなど条件がよいときは、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温度が低いときなど条件が悪いときは、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。



かしこく

独自のセンシング技術で、かしこく制御して商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

つないで

これらのスマート技術で、家中の家電をつないで効率的な制御を目指します。

ムダなく

リサイクル技術で、使用済み家電の自己循環リサイクルを推進し、資源の有効活用を目指します。



警告



当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれあり。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。



経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・ケガ等の事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。



安全に関するご注意

～ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。～

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店又は専門業者に相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を!

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造切後10年です。



こんな症状はありませんか

- こげかいニオイがする。
- 電源コードプラグやコードが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台やつり下げ等の取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- 室内機から水漏れがする。
- 運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

室内ユニット内部のクリーニングは、お買い上げの販売店へご相談ください。お客様自身で実施されますと、故障の原因となる可能性があります。

- 商品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います。●印刷の色は、実際の商品の色と多少ちがうことがありますのでご了承願います。●このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の当社お客さま相談センターにおたずねください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

●三菱電機冷暖相談センター

三菱電機冷暖製品に関する技術内容全般についてのご相談は

0037-80-2224 (無料) 073-427-2224 (携帯電話・PHS・IP電話)
(平日 9:00～19:00 土・日・祝 9:00～17:00)
FAX (365日・24時間受付) **0037-80-2229 (無料) 073-428-2229 (通常FAX)**



暮らしと設備の総合情報サイト[WIN2K]

製品のカatalog・技術情報等はこちらから。

三菱電機WIN2K

検索

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

●三菱電機お客さま相談センター

家電品の購入相談・取扱い方法

0120-139-365 (無料) (受付時間365日24時間)
フリーコール・ナビダイヤルをお使いいただけない場合は**TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049 (有料)**

■ご相談対応 平日 9:00～19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

- *電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- *電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

●「三菱ルームエアコン霧ヶ峰」のホームページ

www.MitsubishiElectric.co.jp/kirigamine

2015年6月作成

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会員